



## Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

45

Art.-Nr. 02010020

GTIN 4018754002030

Modell 45 20



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 20mm L.34mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

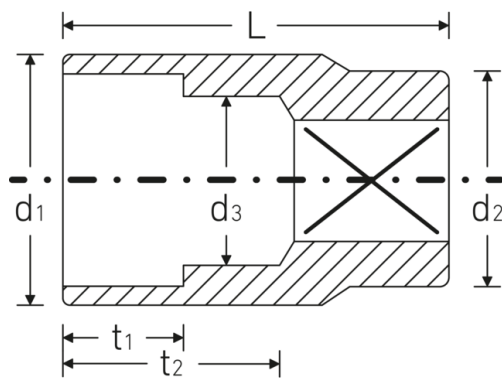

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	20 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	34 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	26,2 mm
d2	20 mm
d3	19 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	15,5 mm
t2	20,7 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02010020
GTIN	4018754002030
Gewicht (g)	51 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.5712 dm3
Packnorm	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	29
Breite mm (IFS)	27
Höhe mm (IFS)	27
Gewicht (brutto, kg)	2,200
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	136
Breite (verpackt, mm)	28
Höhe (verpackt, mm)	150

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal