



## Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

45

Art.-Nr. 02010014

GTIN 4018754001972

Modell 45 14



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.30mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

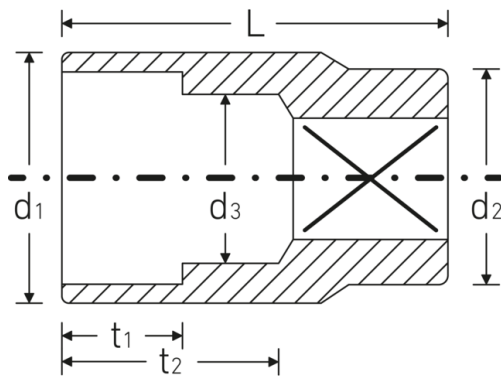

## Technische Attribute.

<b>Schlüsselweite [mm]</b>	14 mm
<b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b>	3/8 "
<b>Länge mm (L)</b>	30 mm
<b>Abtriebsprofil</b>	Doppelsechskant AS-Drive
<b>d1</b>	19,4 mm
<b>d2</b>	17,5 mm
<b>d3</b>	13 mm
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
<b>Legierung</b>	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
<b>t1</b>	11,5 mm
<b>t2</b>	15,8 mm
<b>Hand-/ Maschinenbetätigung</b>	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

<b>Art.-Nr.</b>	02010014
<b>GTIN</b>	4018754001972
<b>Gewicht (g)</b>	28 g
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.753662 dm3
<b>Packnorm</b>	70
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Tiefe mm (IFS)</b>	25
<b>Breite mm (IFS)</b>	20
<b>Höhe mm (IFS)</b>	20
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	2,310
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,005
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	101
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	41
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	182

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal