



Ring insert tools

732/40



Product no. **58224030**
GTIN **4018754034307**
Model **732/40 30**



Label. Ring insert tool Size 30mm Tool holder 14 x 18

- Properties.**
- bi-hex with AS-Drive profile
 - for torque wrenches with interchangeable insert system
 - special chromium over nickel plating, durable and chip-proof finish
 - drop-forged, hardened, and cooled in an oil bath
 - extremely strong, exceptionally durable

Technical drawing.

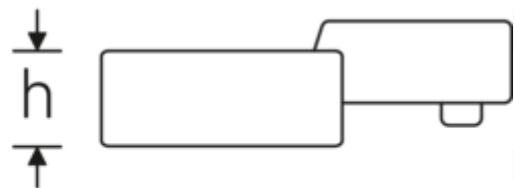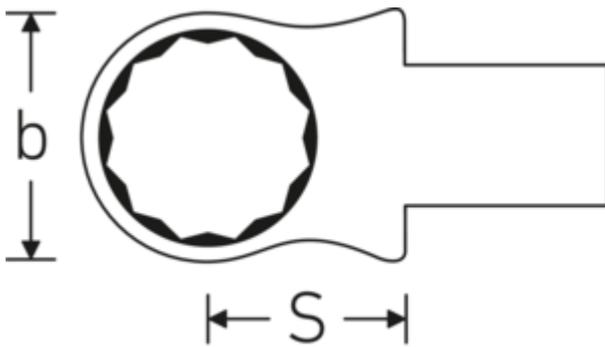

Technical attributes.

Size [mm]	30 mm
Tool holder size [internal square]	14 x 18 mm
Width mm (b)	46 mm
Height mm (h)	19 mm

Logistics data.

Product no.	58224030
GTIN	4018754034307
Weight (g)	182 g
Volume (packaged, dm ³)	0.09384 dm ³
Packing standard	1

S	25 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Customs tariff no.	82041100
		Country of origin AWR	GERMANY
		Region of origin	Nordrhein-Westfalen
		Depth mm (IFS)	74
		Width mm (IFS)	48
		Height mm (IFS)	22
		Weight (gross, kg)	0,190
		Weight PAP (kg)	0,000
		Weight PVC (kg)	0,003
		Length (packaged, mm)	80
		Width (packaged, mm)	51
		Height (packaging, mm)	23

GTIN.



Accessories (for).



18210001
Tool holder/
disassembly tool

Images.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer in Nm (Newtonmeter) anzugeben, wobei auch für den beliebigen Drehmomentbereich eine geeignete Angabe (z.B. Dezimalwert) erfolgen kann.

Achtung: Bitte beachten Sie die Einheiten! Bei falscher Angabe des Drehmoments kann es zu Beschädigungen an den Bauteilen kommen. Bei falscher Angabe des Drehmoments kann es zu Beschädigungen an den Bauteilen kommen. Bei falscher Angabe des Drehmoments kann es zu Beschädigungen an den Bauteilen kommen.

$$M = F \cdot L$$

M = Drehmoment in Nm
 F = Kraft in N
 L = Stichtmaß in mm
 $L_1 = S_1 + S_2$



10



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Phone: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal