



OPEN RING-indstiksværktøj

733/10

Art. nr. 58231011
GTIN 4018754034369
Model 733/10 11



Mærke.

OPEN RING-indstiksværktøj Nøglestr. 11mm Værktøjshold. 9 x 12


Egenskaber.

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Til momentnøgler med udskifteligt indstikssystem
- Forkromet over nikkel, holdbar og slidstærk finish
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i et oliebad
- Ekstremt stærk, særdeles lang levetid

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

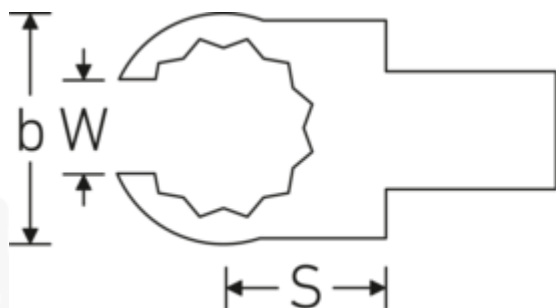

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm] 11 mm

Logistiske data.

Art. nr. 58231011

Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Bredde mm (b)	22,5 mm
Højde mm (h)	11 mm
S	17,5 mm
W	8,6 mm

GTIN	4018754034369
Vægt (g)	55 g
Volym (förpackad, dm3)	0.0195 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	44
Bredde mm (IFS)	23
Højde mm (IFS)	14
Vægt (brutto, kg)	0,550
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
Længde (pakket, mm)	50
Bredde (pakket, mm)	26
Højde (pakket, mm)	15

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18200001
Værktøjsholder

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt $L \cdot F$ (Stichtmaß L und Kraft F) anzusehen, muss für das benutzte Steckwerkzeug verändert werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe zu verstehen ist. Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe zu verstehen ist.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_1} \cdot L_2 \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_1} \cdot L_2$$

$$L_1 = L_2 \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal