



OPEN RING-indstiksværktøj

733/10

Art. nr. **58231014**
GTIN **4018754034390**
Model **733/10 14**



Mærke.

OPEN RING-indstiksværktøj Nøglestr. 14mm Værktøjshold. 9 x 12


Egenskaber.

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Til momentnøgler med udskifteligt indstikssystem
- Forkromet over nikkel, holdbar og slidstærk finish
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i et oliebad
- Ekstremt stærk, særdeles lang levetid

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

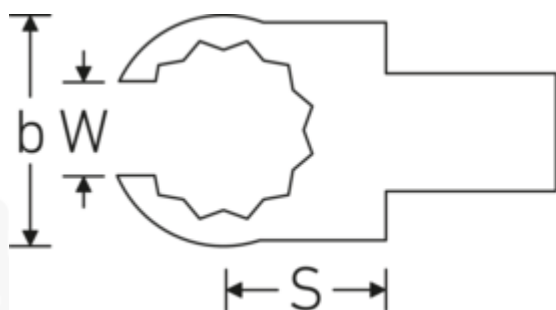

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm] 14 mm

Logistiske data.

Art. nr. 58231014

Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Bredde mm (b)	27 mm
Højde mm (h)	13 mm
S	17,5 mm
W	11 mm

GTIN	4018754034390
Vægt (g)	60 g
Volym (förpackad, dm3)	0.025792 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	46
Bredde mm (IFS)	28
Højde mm (IFS)	15
Vægt (brutto, kg)	0,600
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
Længde (pakket, mm)	52
Bredde (pakket, mm)	31
Højde (pakket, mm)	16

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18200001
Værktøjsholder

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Angabe des Stichtmaßes L_1 ablesbar, muss für das benutzte Steckwerkzeug aber umgewandelt werden. Die Umrechnung ist in der Tabelle dargestellt.

Achtung: Bei der Umrechnung ist die Einheit des Drehmoments zu beachten. Bei der Berechnung des Drehmoments ist die Einheit Nm zu verwenden. Bei der Angabe des Drehmoments ist die Einheit Nm zu verwenden. Bei der Angabe des Drehmoments ist die Einheit Nm zu verwenden.

$$M_{\text{St}} = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{St}} = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{St}} = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> M_{Anz} = Anziehmoment L_1 = Stichtmaß des Steckwerkzeugs L_2 = Stichtmaß des Bolzens | <ul style="list-style-type: none"> M_{St} = Stichtmoment L_1 = Stichtmaß des Steckwerkzeugs L_2 = Stichtmaß des Bolzens |
|---|--|



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal