

## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

### 730a Quick



Art. nr. **50584012**  
GTIN **4018754268993**  
Model **730A/12 QUICK**



#### Betegnelsen.

Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm



#### Produktets højdepunkter.



##### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

##### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



## Teknologier og funktioner.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### System med slidstærk fleksibel stang


Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

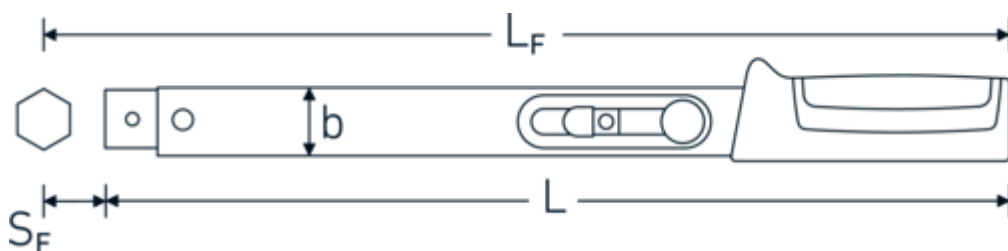

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling in-lb	25 in-lb
Skalainddeling N-m	2,5 N-m
Måleområde N-m	25-130 N-m
Måleområde in-lb	225-1150 in-lb
Bredde mm. (b)	28 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	405
Bredde mm. (IFS)	50
Højde mm. (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	435

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Bredde (pakket, mm.)	50
Str.	a/12	Højde (pakket, mm.)	50
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm	Volym (förpackad, dm3)	1.0875 dm3
Højde mm. (h)	23 mm	Art. nr.	50584012
Længde mm. (L)	410 mm	Vægt (brutto, kg)	1,186
LF	390 mm	Vægt PAP (kg)	0,000
SF	25 mm	Vægt PVC (kg)	0,110
		GTIN	4018754268993
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	1076 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754269006

## GTIN-kode.



## Billeder.



