

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na nasadzane końcówki narzędziowe

**730/80**



Art. nr **50180080**  
GTIN **4018754114764**  
Modelka **730/80**



### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny Service MANOSKOP 730/80 160-800N·m Dł. 970mm

### Właściwości.

- za pomocą nasadzanego adaptera Nr 7370/80 mogą być użyte wszystkie końcówki wtykowe 14 x 18 mm (maks. 650 N·m)
- dostarczany w materiałowym pokrowcu

### Zalety.

dzięki adapterowi wtykowemu nr 7370/80 można stosować również wszystkie narzędzia wtykowe 14 x 18 mm (maks. 650 N·m)

### Najważniejsze cechy produktu.



#### Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)


Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



### System elastycznych prętów o niskim zużyciu

Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.

## Rysunek techniczny.

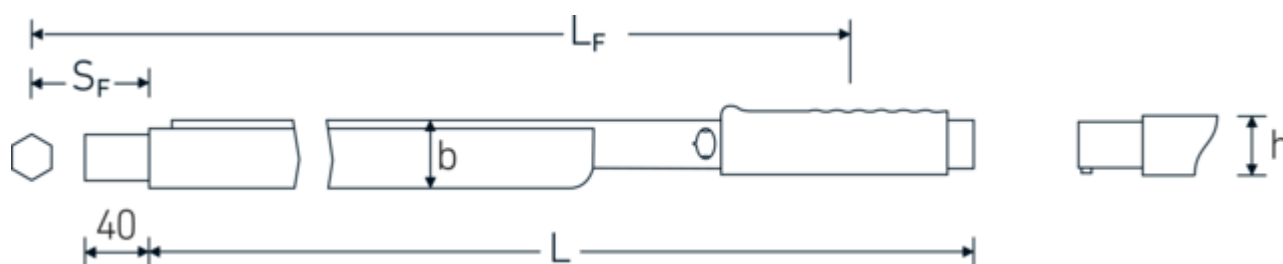

## Atrybuty techniczne.

Podziałka skali ft·lb	20 ft·lb
Podziałka skali N·m	20 N·m
Zakres pomiarowy N·m	160-800 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	120-600 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (mm)	24,5 x 28 mm
Szerokość mm (b)	46 mm
Wysokość mm (h)	43 mm
Długość mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	1010
Szerokość mm (IFS)	43
Wysokość mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	1140
Szerokość (w opakowaniu, mm)	150
Wysokość (w opakowaniu, mm)	65
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	11.115 dm <sup>3</sup>
Art. nr	50180080
Waga (brutto, kg)	5,796
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764

<b>Kraj pochodzenia AWR</b>	GERMANY
<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
<b>Standard pakowania</b>	1
<b>Waga (g)</b>	4925 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50180080	730/80	Klucz dynamometryczny Service MANOSKOP 730/80 160-800N·m Dł. 970mm	4018754114764

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal