

Momentsleutel

730Na/20



Artikelnr. **50581020**
GTIN **4018754139590**
Model **730NA/20**



Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730Na/20 Meetb. 350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm

Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- weergave-afwijking $\pm 3\%$ (gr. 2; a/2 4%)

Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

Hoogtepunten van het product.



Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.




DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.

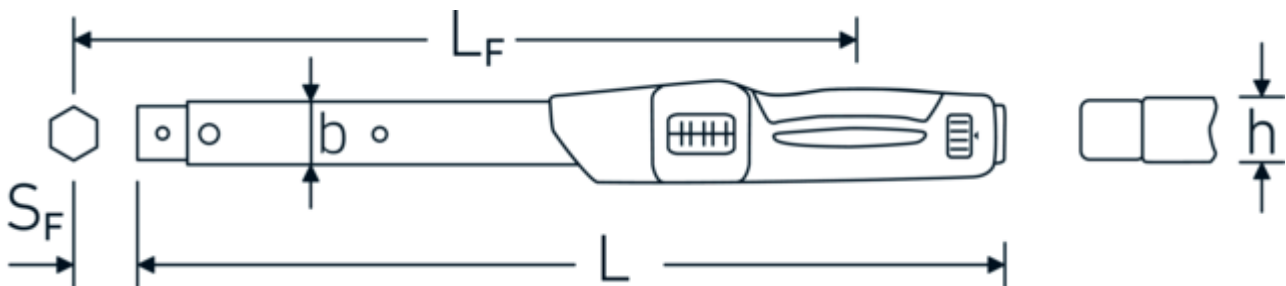

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	5 ft·lb
Schaalverdeling in·lb	100 in·lb
Meetbereik ft·lb	30-150 ft·lb
Meetbereik in·lb	350-1800 in·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	10 in·lb
Maat	a/20
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	467 mm
LF	424,5 mm
SF	25 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	495
Breedte mm (IFS)	52
Hoogte mm (IFS)	52
Lengte (verpakt, mm)	495
Breedte (verpakt, mm)	52
Hoogte (verpakt, mm)	52
Volume (verpakt, dm ³)	1.33848 dm ³
Artikelnr.	50581020
Gewicht (bruto, KG)	1,540
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,110
GTIN	4018754139590
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100

Verpakingsstandaard

1

Gewicht (g)

1264 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50181002	730N/2	Momentsleutel Model 730N/2 Meetb. 2-20N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170777
50581002	730NA/2	Momentsleutel Model 730Na/2 Meetb. 20-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170784
50581102	730NA/2 40-180 INLB	Momentsleutel Model 730Na Meetb. 40-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm	4018754295326
50581040	730NA/40	Momentsleutel Model 730Na/40 Meetb. 60-300in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754164004
50581020	730NA/20	Momentsleutel Model 730Na/20 Meetb. 350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139590
50581010	730NA/10	Momentsleutel Model 730Na/10 Meetb. 180-900in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139576
50581005	730NA/5	Momentsleutel Model 730Na/5 Meetb. 90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139569

GTIN-code.

