

Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

730N

Nr. art **50181102**
GTIN **4018754295234**
Modello **730N/2 4-20 NM**



Designazione.

Chiave dinamometrica Modello 730N Range Mis. 4-20N·m Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 275mm

Descrizione.

- supporto per utensili ad innesto maschio intercambiabili
- blocco di sicurezza QuickRelease
- serraggio sinistrorso con utensili ad innesto maschio reversibili
- **scarto di indicazione di ± 3 % (mis. 2; a/2 4 %)**

Vantaggi.

Attacco per utensili a innesto intercambiabili

Caratteristiche del prodotto.



Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



A SCATTO.

Quando viene raggiunto il valore impostato, MANOSKOP® 730N fornisce un doppio segnale di arresto chiaramente percepibile.




Regolazione di precisione facile.

La doppia scala in N·m/piedi-libbre, facile da usare e da leggere, consente una regolazione precisa e semplice della coppia target per un'applicazione affidabile e accurata.

Tecnologie e caratteristiche.



Disegno tecnico.

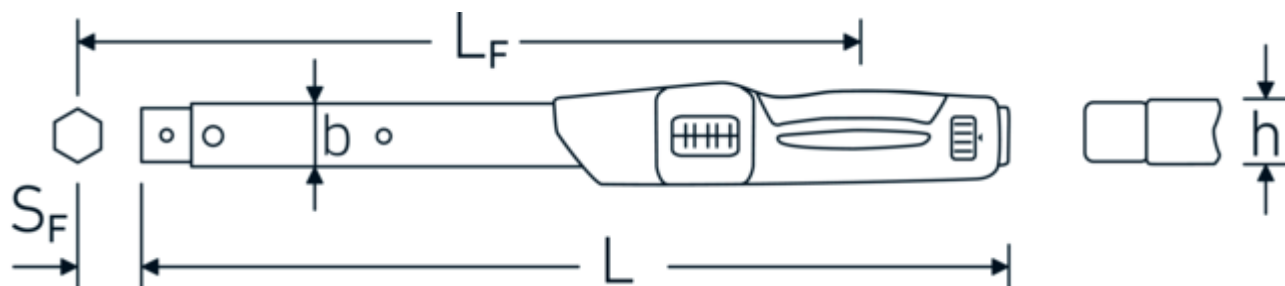

Attributi tecnici.

Divisione in scala in-lb	10 in·lb
Divisione in scala N·m	1 N·m
Campo di misura N·m	4-20 N·m
Campo di misura in-lb	40-180 in·lb
Larghezza mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Divisione fine della scala	0,2 N·m
Dim.	2
Dimensione del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	23 mm
Lunghezza mm (L)	275 mm
LF	226 mm
MA N·m	4 N·m
Valore nominale N·m	20 N·m

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	455
Larghezza mm (IFS)	50
Altezza mm (IFS)	50
Lunghezza (imballata, mm)	500
Larghezza (imballata, mm)	55
Altezza (imballata, mm)	55
Volume (imballato, dm ³)	1.5125 dm ³
N° Art.	50181102
Peso (lordo, kg)	0,805
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754295234
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100

SF

17,5 mm

Standard di imballaggio

1

Peso [mm]

737 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50181102	730N/2 4-20 NM	Chiave dinamometrica Modello 730N Range Mis. 4-20N·m Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 275mm	4018754295234

Codice GTIN.

