


## Elektroniczny klucz dynamometryczny SENSOTORK®|z pomiarem kąta obrotu i przelączalną grzechotką oraz na wtykowe końcówki narzędziowe



**713R**  
Art. nr 96501640  
GTIN 4018754156528  
Modelka 713R/40



### Oznaczenie.

Elektroniczny kątowy klucz dynamometryczny SENSOTORK Model 713R Zakres pom. 20-400N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 838mm

### Właściwości.

- równocześnie wyświetlany pomiar momentu i kąta obrotowego
- wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia w bardzo szerokim zakresie kąta obrotowego
- Kąt odchylenia wyświetlacza  $\pm 1^\circ \pm 1$  cyfra do  $100^\circ$ ,  $>100^\circ$  co najmniej  $1\% \pm 1$  cyfra

### Zalety.

Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie

### Najważniejsze cechy produktu.



#### DOKŁADNY.

Liczy się dokładność – niepewność jest zredukowana do minimum, aby zagwarantować dokładne odczyty.

#### KILKA ZMYŚŁÓW.


Osiągnięty moment obrotowy jest sygnalizowany przez sygnały wizualne, dźwiękowe i dotykowe – z wielokolorowym podświetlanym wyświetlaczem LED, sygnałem akustycznym i wibracjami.



## Technologie i cechy wydajnościowe.



## Rysunek techniczny.

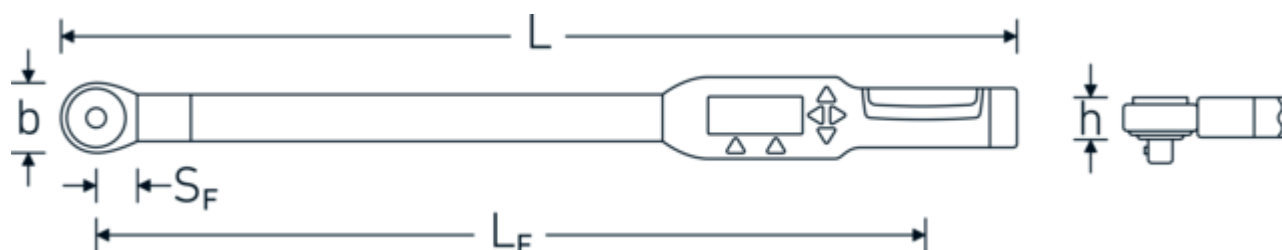

## Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m	20-400 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	15-296 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/4
Typ baterii	Mignon (AA) 1,5V
Szerokość mm (b)	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Waga z pudełkiem	5555 g
Wi.	40
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	14 x 18 mm
Wysokość mm (h)	31,5 mm
Długość mm (L)	838 mm
LF	750 mm
SF	25 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	1040
Szerokość mm (IFS)	140
Wysokość mm (IFS)	100
Długość (w opakowaniu, mm)	1040
Szerokość (w opakowaniu, mm)	140
Wysokość (w opakowaniu, mm)	100
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	14.56 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96501640
Waga (brutto, kg)	5,300
Waga PAP (kg)	0,500
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754156528
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2332 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501606	713R/6	Elektroniczny kątowy klucz dynamometryczny SENSOTORK Model 713R Zakres pom. 3-60N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Elektroniczny kątowy klucz dynamometryczny SENSOTORK Model 713R Zakres pom. 10-200N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Elektroniczny kątowy klucz dynamometryczny SENSOTORK Model 713R Zakres pom. 20-400N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 838mm	4018754156528

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal