

## Momentsleutel

### 730Na



Artikelnr. **50581102**  
GTIN **4018754295326**  
Model **730NA/2 40-180 INLB**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730Na Meetb. 40-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm

#### Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- weergave-afwijking  $\pm 3\%$  (gr. 2; a/2 4%)

#### Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

#### Hoogtepunten van het product.



##### Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



##### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



##### KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.




### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.

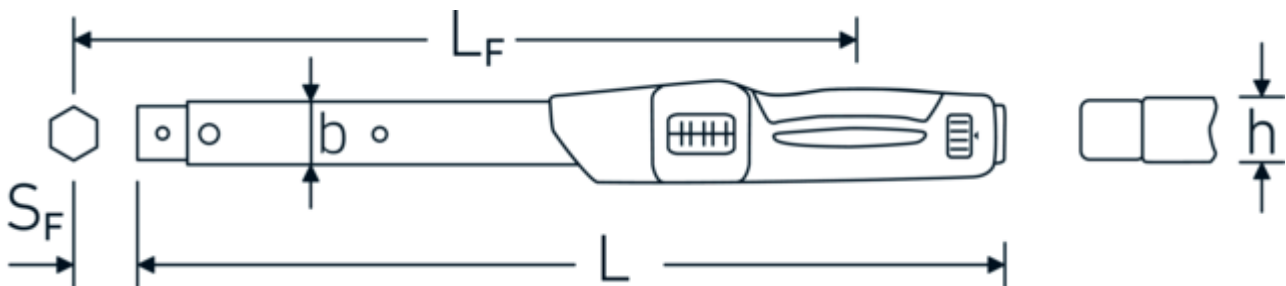

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	0,5 ft·lb
Schaalverdeling in·lb	10 in·lb
Meetbereik ft·lb	3-15 ft·lb
Meetbereik in·lb	40-180 in·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	2 in·lb
Maat	a/2
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	275 mm
LF	226 mm
SF	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	457
Breedte mm (IFS)	57
Hoogte mm (IFS)	57
Lengte (verpakt, mm)	457
Breedte (verpakt, mm)	57
Hoogte (verpakt, mm)	57
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.484793 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50581102
Gewicht (bruto, KG)	0,967
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,060
GTIN	4018754295326
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100

Verpakingsstandaard

1

Gewicht (g)

737 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50181002	730N/2	Momentsleutel Model 730N/2 Meetb. 2-20N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170777
50581002	730NA/2	Momentsleutel Model 730Na/2 Meetb. 20-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170784
50581102	730NA/2 40-180 INLB	Momentsleutel Model 730Na Meetb. 40-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm	4018754295326
50581040	730NA/40	Momentsleutel Model 730Na/40 Meetb. 60-300in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754164004
50581020	730NA/20	Momentsleutel Model 730Na/20 Meetb. 350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139590
50581010	730NA/10	Momentsleutel Model 730Na/10 Meetb. 180-900in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139576
50581005	730NA/5	Momentsleutel Model 730Na/5 Meetb. 90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139569

## GTIN-code.

