

Douille IMPACT

2609



Réf. n° **26090027**
GTIN **4018754016495**
Modèle **2609 27**



Désignation. Douille IMPACT 1 " 27mm L.110mm

Propriétés.

- version longue, avec diamètre réduit
- 6 pans
- carré d'entraînement femelle 1"
- pour écrous de roue
- Chrome Alloy Steel, finition brunie
- DIN 3129 / ISO 1711-2

Avantages.

Carré d'entraînement femelle 1".

Points forts du produit.




Puissante et résistante.

Les douilles sont fabriquées en acier allié au chrome de haute qualité. Elles sont trempées dans l'huile pour éviter les tensions et les déformations.



Fonctionnalité optimisée.


Toutes les douilles IMPACT possèdent un trou de part en part pour la tige de liaison ainsi qu'une gorge profonde pour la bague de sécurité en caoutchouc. La tige de sûreté n'est pas sous contrainte durant l'application.



Grande précision d'ajustement.

La grande précision d'ajustement due à des tolérances extrêmement étroites garantit une transmission sans jeu de la force de la visseuse à choc sur la douille et une action nettement meilleure.

Dessin technique.

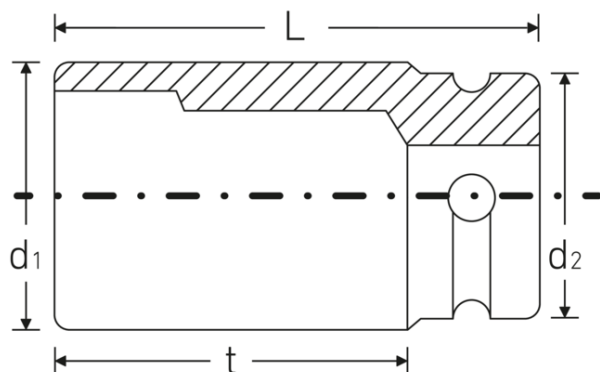

Attributs techniques.

Empreinte	6 pans
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1 "
d1	42,3 mm
d2	54 mm
Longueur mm (L)	110 mm
Ouverture [mm]	27 mm
t	80 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	110
Largeur	55
Hauteur mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	120
Largeur (emballé, mm)	120
Hauteur (emballé, mm)	60
Volume (emballé, dm3)	0.864 dm3
Réf. n°	26090027
Poids (brut, kg)	2,012
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754016495
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82042000
Emballage	2
Poids	1001 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
26090027	2609 27	Douille IMPACT 1 " 27mm L.110mm	4018754016495
26090030	2609 30	Douille IMPACT 1 " 30mm L.110mm	4018754016501
26090032	2609 32	Douille IMPACT 1 " 32mm L.110mm	4018754016518
26090033	2609 33	Douille IMPACT 1 " 33mm L.110mm	4018754016525

Code GTIN.

