



## Kragefodsnøgler

**540**


Art. nr. **02200040**  
GTIN **4018754141111**  
Model **540 40**

**Mærke.** 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 40mm L.63mm

**Egenskaber.**

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->

## Teknisk tegning.

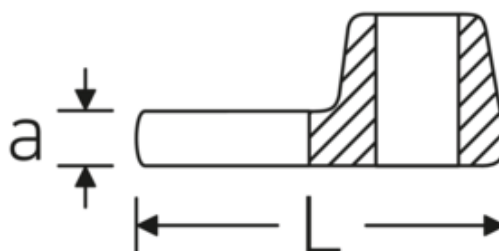

## Tekniske attributter.

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 40 mm |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/8 " |
| Længde mm (L)                      | 63 mm |
| Bredde mm (b)                      | 70 mm |
| a                                  | 8 mm  |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 02200040            |
| GTIN                   | 4018754141111       |
| Vægt (g)               | 130 g               |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.0882 dm3          |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |

|          |         |                            |                     |
|----------|---------|----------------------------|---------------------|
| <b>S</b> | 37,6 mm | <b>Toldtarif nr.</b>       | 82042000            |
|          |         | <b>Oprindelsesland AWR</b> | GERMANY             |
|          |         | <b>Oprindelsesregion</b>   | Nordrhein-Westfalen |
|          |         | <b>Dybde mm (IFS)</b>      | 68                  |
|          |         | <b>Bredde mm (IFS)</b>     | 61                  |
|          |         | <b>Højde mm (IFS)</b>      | 17                  |
|          |         | <b>Vægt (brutto, kg)</b>   | 0,135               |
|          |         | <b>Vægt PAP (kg)</b>       | 0,000               |
|          |         | <b>Vægt PVC (kg)</b>       | 0,002               |
|          |         | <b>Længde (pakket, mm)</b> | 70                  |
|          |         | <b>Bredde (pakket, mm)</b> | 70                  |
|          |         | <b>Højde (pakket, mm)</b>  | 18                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                       | GTIN          |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 01200008 | 540 8                           | 1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 8mm<br>L.25.5mm  | 4018754149117 |
| 01200009 | 540 9                           | 1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 9mm<br>L.25.5mm  | 4018754149124 |
| 01200010 | 540 10                          | 1/4 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 10mm<br>L.25.5mm | 4018754149131 |
| 02200011 | 540 11                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 11mm<br>L.32mm   | 4018754149414 |
| 02200012 | 540 12                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 12mm<br>L.34.3mm | 4018754003495 |
| 02200013 | 540 13                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 13mm<br>L.34.3mm | 4018754003501 |
| 02200014 | 540 14                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 14mm<br>L.37.7mm | 4018754003518 |
| 02200015 | 540 15                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 15mm<br>L.37.7mm | 4018754003525 |
| 02200016 | 540 16                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 16mm<br>L.37.7mm | 4018754003532 |
| 02200017 | 540 17                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 17mm<br>L.42.5mm | 4018754003549 |
| 02200018 | 540 18                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 18mm<br>L.42.5mm | 4018754003556 |
| 02200019 | 540 19                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 19mm<br>L.42.5mm | 4018754003563 |
| 02200020 | 540 20                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 20mm<br>L.42.4mm | 4018754141067 |
| 02200021 | 540 21                          | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 21mm<br>L.44.5mm | 4018754003570 |

|          |        |                                                  |               |
|----------|--------|--------------------------------------------------|---------------|
| 02200022 | 540 22 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 22mm<br>L.44.5mm | 4018754003587 |
| 02200023 | 540 23 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 23mm<br>L.44.5mm | 4018754141074 |
| 02200024 | 540 24 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 24mm<br>L.44.4mm | 4018754003594 |
| 02200025 | 540 25 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 25mm<br>L.47mm   | 4018754141081 |
| 02200026 | 540 26 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 26mm<br>L.47mm   | 4018754149162 |
| 02200027 | 540 27 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 27mm<br>L.47mm   | 4018754149179 |
| 02200028 | 540 28 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 28mm<br>L.50mm   | 4018754148806 |
| 02200030 | 540 30 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 30mm<br>L.50mm   | 4018754149186 |
| 02200032 | 540 32 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 32mm<br>L.53mm   | 4018754149193 |
| 02200034 | 540 34 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 34mm<br>L.54.5mm | 4018754141098 |
| 02200036 | 540 36 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 36mm<br>L.56.5mm | 4018754141104 |
| 02200040 | 540 40 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 40mm<br>L.63mm   | 4018754141111 |
| 02200041 | 540 41 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 41mm<br>L.63mm   | 4018754141128 |
| 02200042 | 540 42 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 42mm<br>L.63mm   | 4018754141135 |
| 02200046 | 540 46 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 46mm<br>L.72mm   | 4018754141142 |
| 02200050 | 540 50 | 3/8 " Kragefodsnøgler Nøglestr. 50mm<br>L.75mm   | 4018754141159 |

## GTIN-kode.



## Billeder.

### DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN – auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Anlagen mit Steckerwerkzeugen, bei denen das Steckmaß S vom Standard-Steckmaß S<sub>0</sub> abweicht, muss für den benutzten Drehmomentsteckessel ein korrigierter Anzugs- bzw. Einstellwert errechnet werden.

**Achtung!** Werden Adapter mit Steckwerkzeugen oder Sonderwerkzeugen kombiniert, ist für die Berechnung die Summe der Wirkmäße  $\times 1,5$  einzuweisen. Bei selbst abgeordneten Spezialwerkzeugen muss der korrigierte Antriebs- bzw. Drehmoment  $N$ , einmisch ermittelt werden.

Anzeige- bzw. Einstellwert  $N_e$  empirisch ermittelt werden.

$$W_k = \frac{M_A \cdot L_y}{L_x} \left[ \frac{N \cdot m \cdot mm}{mm} \right]$$

$$W_k = \frac{M_A \cdot L_y}{L_y - S_y + S \cdot \tan \alpha}$$

- [illegible]

