



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. **58224034**
GTIN **4018754034321**
Model **732/40 34**




Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 34mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

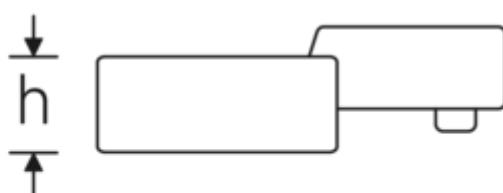

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	34 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	52 mm
Højde mm (h)	19 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224034
GTIN	4018754034321
Vægt (g)	210 g
Volym (förpackad, dm3)	0.103615 dm3
Pakkestandard	1

S

28 mm

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr.

82041100

Oprindelsesland AWR

GERMANY

Oprindelsesregion

Nordrhein-Westfalen

Dybde mm (IFS)

80

Bredde mm (IFS)

50

Højde mm (IFS)

22

Vægt (brutto, kg)

0,214

Vægt PAP (kg)

0,000

Vægt PVC (kg)

0,003

Længde (pakket, mm)

85

Bredde (pakket, mm)

53

Højde (pakket, mm)

23

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001

Værktøjsholder/
frigørelsesværktøj

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Einheit N·m (Newton-Newtonmeter) eindeutig, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgelesen bzw. Einstellwert erreicht werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments sind die Stichtmaße (Stichtlänge) zu berücksichtigen. Bei veränderten Stichtmaßen (Stichtlänge) muss das Drehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{ang}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{ang}}} \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{ang}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{ang}}} \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{ang}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{ang}}} \quad \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

- A₁ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₂ = Länge des Stichtmaßes (mm)
- A₃ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₄ = Länge des Stichtmaßes (mm)
- A₅ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₆ = Länge des Stichtmaßes (mm)
- A₇ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₈ = Länge des Stichtmaßes (mm)
- A₉ = Drehmoment (Newtonmeter)
- A₁₀ = Länge des Stichtmaßes (mm)



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal