



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190019
GTIN 4018754003419
Modell 440 19





Bezeichnung. 3/8 " Crowing-Schlüssel SW 19mm L.40.5mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.

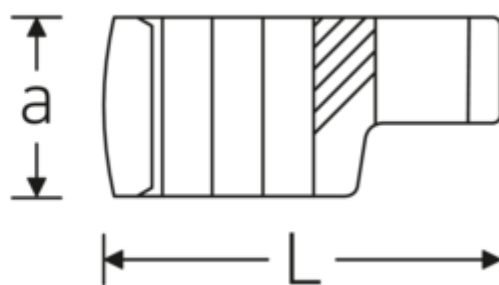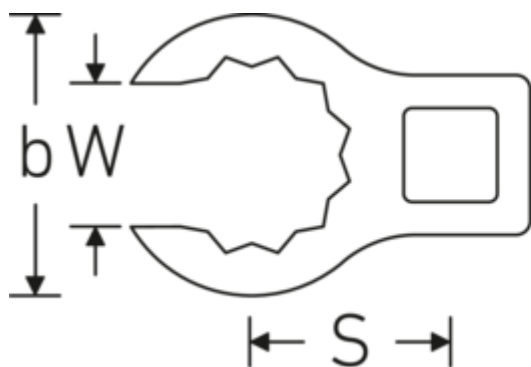

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	19 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	40,5 mm
Breite mm (b)	29 mm
a	18,5 mm
S	21,3 mm
W	15,8 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02190019
GTIN	4018754003419
Gewicht (g)	40 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.35 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

40

Breite mm (IFS)

29

Höhe mm (IFS)

19

Gewicht (brutto, kg)

0,200

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

140

Breite (verpackt, mm)

100

Höhe (verpackt, mm)

25

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von TorqueWrench (Stichtmaß) ablesen, muss für das bestmögliche Anziehdrehmoment ein korrekter Anschlag (Stichtmaß) erreicht werden.

Achtung: Prüfen Sie, ob die Stichtmaße der Steckwerkzeuge mit den Stichtmaßen des TorqueWrench (Stichtmaß) übereinstimmen. Bei Abweichungen sind die Stichtmaße des TorqueWrench (Stichtmaß) zu korrigieren. Bei Abweichungen sind die Stichtmaße des TorqueWrench (Stichtmaß) zu korrigieren.

$$M_{\text{An}} = \frac{M_{\text{St}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{AW}}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{St}} = \frac{M_{\text{AW}} \cdot L_{\text{AW}}}{L_{\text{St}}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{St}} = S_1 + S_2 + S_3 \text{ bzw. } L \text{ R}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal