



## Clé CROW-FOOT heavy-duty

**540a HD**

Réf. n° **02501038**  
GTIN **4018754198092**  
Modèle **540A HD SW 11/16**

### Désignation.

3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 11/16" Lg.47,2mm

### Caractéristiques.


- pour les sollicitations particulièrement élevées, par ex. les vissages dans l'acier inoxydable
- utilisation totale de la fourche de la clé en association avec un cliquet standard
- chromées
- livraison sans cliquet
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

### Avantages.

pour des charges particulièrement élevées, par exemple pour les visseries en acier inoxydable



## Dessin technique.

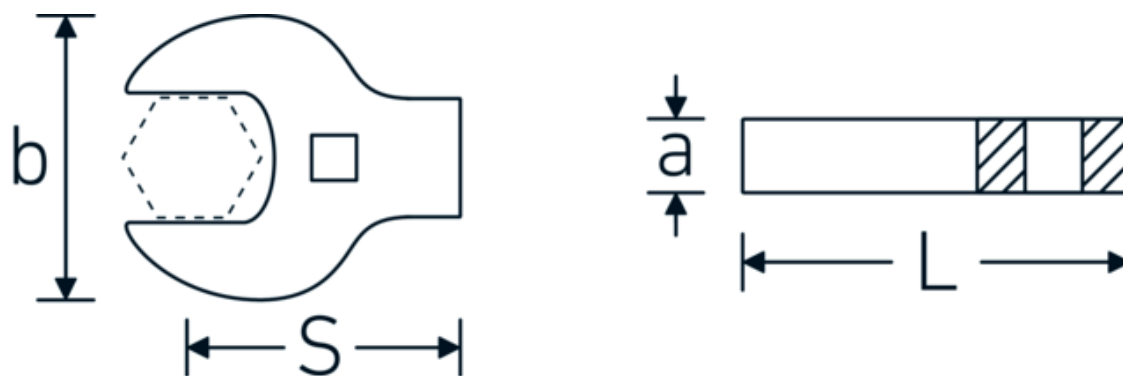

## Attributs techniques.

a	11 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
Largeur mm (b)	38 mm
Longueur mm (L)	47,2 mm
S	28,6 mm
Ouverture [pouces]	11/16 "

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	40
Largeur	37
Hauteur mm (IFS)	11
Longueur (emballé, mm)	65
Largeur (emballé, mm)	55
Hauteur (emballé, mm)	35
Volume (emballé, dm3)	0.125125 dm3
Réf. n°	02501038
Poids (brut, kg)	0,090
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754198092
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	69 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
02501024	540A HD SW 3/8	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 3/8" Lg.39mm	4018754285709
02501028	540A HD SW 7/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 7/16" Lg.40mm	4018754285716

02501032	540A HD SW 1/2	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1/2" Lg.42mm	4018754285723
02501034	540A HD SW 9/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 9/16" Lg.43,4mm	4018754198078
02501036	540A HD SW 5/8	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 5/8" Lg.45mm	4018754198085
02501038	540A HD SW 11/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 11/16" Lg.47,2mm	4018754198092
02501040	540A HD SW 3/4	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 3/4" Lg.49mm	4018754285730
02501042	540A HD SW 13/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 13/16" Lg.51mm	4018754204359
02501044	540A HD SW 7/8	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 7/8" Lg.52mm	4018754198108
02501046	540A HD SW 15/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 15/16" Lg.54mm	4018754204373
02501048	540A HD SW 1 ZOLL	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1" Lg.56mm	4018754198115
02501050	540A HD SW 1.1/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 1/16" Lg.57mm	4018754198122
02501052	540A HD SW 1.1/8	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 1/8" Lg.59mm	4018754198139
02501054	540A HD SW 1.3/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 3/16" Lg.60mm	4018754285747
02501056	540A HD SW 1.1/4	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 1/4" Lg.62mm	4018754198146
02501058	540A HD SW 1.5/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 5/16" Lg.63mm	4018754285754
02501060	540A HD SW 1.3/8	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 3/8" Lg.65mm	4018754285761
02501062	540A HD SW 1.7/16	3/8 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 7/16" Lg.66,5mm	4018754198153
03501064	540A HD SW 1.1/2	1/2 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 1/2" Lg.76mm	4018754198160
03501069	540A HD SW 1.13/16	1/2 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 1 13/16" Lg.85mm	4018754198177
03501072	540A HD SW 2 ZOLL	1/2 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 2" Lg.89mm	4018754198184
03501074	540A HD SW 2.1/8	1/2 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 2 1/8" Lg.91,5mm	4018754198191
03501075	540A HD SW 2.3/16	1/2 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 2 3/16" Lg.93mm	4018754198207
03501076	540A HD SW 2.1/4	1/2 " Clé CROW-FOOT heavy-duty Taille 2 1/4" Lg.95mm	4018754198214

## Code GTIN.



## Accessoires.



12261010  
Cliquet articulé à  
denture fine QR



12111030  
Cliquet à denture fine  
QR



12111020  
Cliquet à denture fine  
QR



12110020  
Cliquet QR



12111010  
Cliquet



12231011  
Cliquet à denture fine