



Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

730A/4 Quick



Núm. art. 50584004
GTIN 4018754292691
Modelo 730A/4 QUICK



Designación.

Llave dinamométrica MANOSKOP 730A/4 Quick 70-350in lb 9 x 12 mm Long. 223mm

Descripción.

- Disparador
- Toma para herramientas enchufables intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease
- Ajuste del destello mediante palanca de sujeción de fácil accionamiento en la empuñadura
- Forma ergonómica, elemento de ajuste antideslizante y de forma ergonómica con escotadura para el pulgar
- mango esférico optimizado para un trabajo sin fatiga
- señal de parada doble
- no es necesario volver a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- apriete con la mano izquierda girando las herramientas enchufables
- continuación de la carga después de soltar o cargas en sentido contrario al funcional, p. ej., en caso de tornillos atascados
- . p. ej. con tornillos atascados, no afectan al mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con dispositivo de calibración perfectControl n° 7794 o sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- con certificado
- **indicación desviación $\pm 4 \%$**

Ventajas.

con disparo

Destacados de productos.



RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



Sistema de varilla flexible de bajo desgaste


Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

Dibujo técnico.

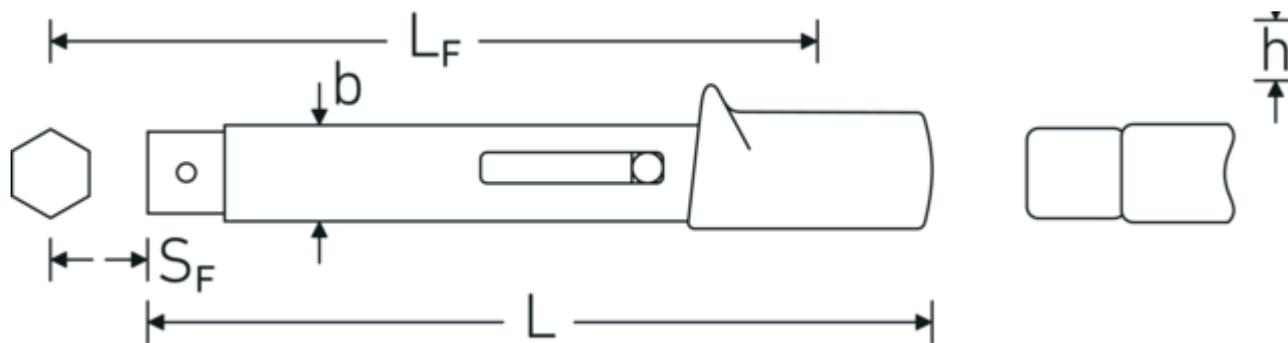

Atributos técnicos.

División de escala in·lb	10 in·lb
Rango de medición in·lb	70-350 in·lb
Anchura mm (b)	27.5 mm
Tam.	a/4
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	23,6 mm
Longitud mm (L)	223 mm
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	225
Anchura mm (IFS)	43
Altura mm (IFS)	30
Longitud (empaquetada, mm)	255
Anchura (empaquetada, mm)	55
Altura en pulgadas	55
Volumen (envasado, dm ³)	0.771375 dm ³
Núm. art.	50584004
Peso (bruto, kg)	0,478
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292691
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	395 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm Long. 179mm	4018754292677

50584002	730A/2 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730a/2 Quick 30-175in lb 9 x 12 mm Long. 179mm	4018754292684
50584004	730A/4 QUICK	Llave dinamométrica MANOSKOP 730A/4 Quick 70-350in lb 9 x 12 mm Long. 223mm	4018754292691

Código GTIN.

