

Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem nawtykowe końcówki narzędziowe

730 Quick

Art. nr 50184004
GTIN 4018754292660
Modelka 730/4 QUICK



Oznaczenie. Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Dł. 223mm

Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojeścią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych



Najważniejsze cechy produktu.



Szybki.

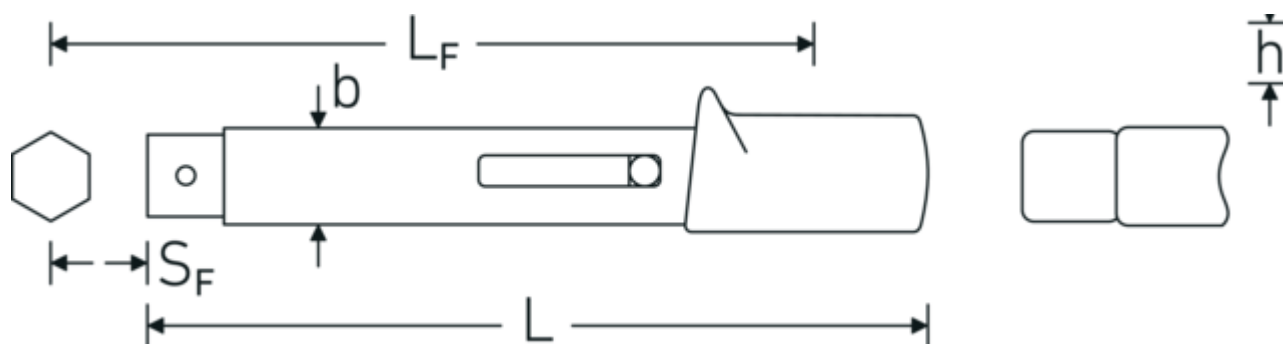
Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.

**Łatwy w obsłudze.**

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

Technologie i cechy wydajnościowe.**QuickRelease**

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwi szybką wymianę narzędzia.

Rysunek techniczny.**Atrybuty techniczne.**

Podziałka skali N·m	1 N·m
Zakres pomiarowy N·m	8-40 N·m
Szerokość mm (b)	27.5 mm
Gr.	4
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23,6 mm
Długość mm (L)	223 mm
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	225
Szerokość mm (IFS)	43
Wysokość mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	255
Szerokość (w opakowaniu, mm)	55
Wysokość (w opakowaniu, mm)	55
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.771375 dm ³
Art. nr	50184004
Waga (brutto, kg)	0,478
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,066

GTIN	4018754292660
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	395 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Dł. 223mm	4018754292660

GTIN-Code.



Accessories.



58250004
Grzechotka wtykowa z
drobnymi zębami



58253004
Grzechotka wtykowa
QR

Części zamienne/część zamienna dla.



92057436

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal