

Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730a Fix



Art. nr. **96583040**
GTIN **4018754269815**
Model **730A/40 FIX**



Betegnelse.

Momentnøgle serie MANOSKOP 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm

Egenskaber.

- udløsende
- på samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring uden brud af seglet.
- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- hurtig, præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling
- dobbelt-Stop-Signal
- rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
- det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0“, da måleelementet kun belastes ved tilspænding
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- videre belastning efter udløsning eller belastninger mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som således beskyttes mod beskadigelser
- 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone (resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsanordning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering uden demontage.
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- patenteret design
- i stabil kunststofkuffert (str. 80-100 i stålblikkasse)
- **visningsafvigelse ± 3 %**

Fordele.

Til arbejde i serieproduktion.

Produktets højdepunkter.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.

Teknologier og funktioner.



Value Lock (Tamper Resistant)

Det ønskede moment kan hurtigt justeres ved hjælp af justeringsknappen. Knappen kan derefter fjernes for at forhindre efterfølgende justering. Den medfølgende låseskrue og en selvklæbende plombering giver ekstra beskyttelse mod manipulation.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



System med slidstærk fleksibel stang


Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Teknisk tegning.

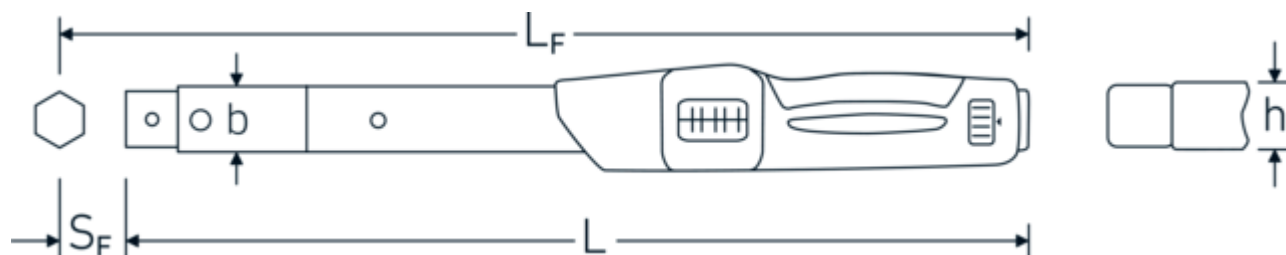

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling in·lb	100 in·lb
Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Måleområde in·lb	800-3600 in·lb
Bredde mm. (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Finskala inddeling	2 ft·lb
Vægt med kasse	2614 g
Str.	a/40
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Højde mm. (h)	23 mm
Længde mm. (L)	607 mm
LF	564,5 mm
SF	25 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	685
Bredde mm. (IFS)	92
Højde mm. (IFS)	71
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	685
Bredde (pakket, mm.)	92
Højde (pakket, mm.)	71
Volym (förpackad, dm3)	4.47442 dm3
Art. nr.	96583040
Vægt (brutto, kg)	2,614
Vægt PAP (kg)	0,130
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269815
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1670 g

Styklister.



50583040
Momentnøgle Service
MANOSKOP



81370003
Plastkasse, tom



83071002
Indsats til plastkuffert



08160030
BIT-skruetrækkere



83825018



19060001

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
96583005	730A/5 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

GTIN-kode.



4 018754 269815