

Momentsleutel MANOSKOP®

730 Quick



Artikelnr. **50184002**
GTIN **4018754292653**
Model **730/2 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Eigenschappen.

- Triggering
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Vaststelling door eenvoudig te bedienen klemhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbele stopmelding
- geen reset naar "0" nodig, omdat meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- links aandraaien door draaien van de insteekgereedschappen
- doorlopende belasting na loslaten of belasting in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven
- . bijv. bij vastzittende schroeven niet op het ontgrendelingsmechanisme werken, dat daardoor tegen beschadiging wordt beschermd
- Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- **indicatie afwijking $\pm 4\%$**

Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking $\pm 4\%$

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien

Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



QuickRelease


De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.

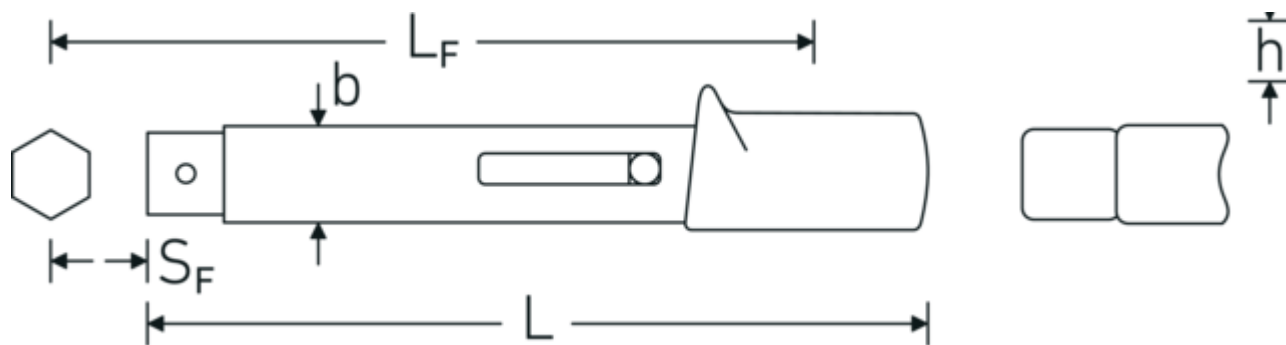

Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	0,5 N·m
Meetbereik N·m	4-20 N·m
Breedte mm (b)	27,5 mm
Gr.	2
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23,6 mm
Lengte mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	182
Breedte mm (IFS)	45
Hoogte mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	250
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm ³)	0.75625 dm ³
Artikelnr.	50184002
Gewicht (bruto, KG)	0,400
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,066
GTIN	4018754292653
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	315 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754359035

50184002	730/2 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

GTIN-code.

