

Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til påsætningsværktøj

730/80



Art. nr. 50180080
GTIN 4018754114764
Model 730/80



Betegnelse.

Momentnøgle service MANOSKOP 730/80 160-800N·m L. 970mm

Egenskaber.

- med adapter nr. 7370/80 kan der også bruges indstiksværktøjer i 14 x 18 mm. også anvendes (max. 650 N·m)
- levering i stoftaske

Fordele.

Med indstiksadapter nr. 7370/80 kan også alle indstiksværkstøjer 14 x 18 mm (maks. 650 N·m) anvendes.

Produktets højdepunkter.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.

Teknisk tegning.

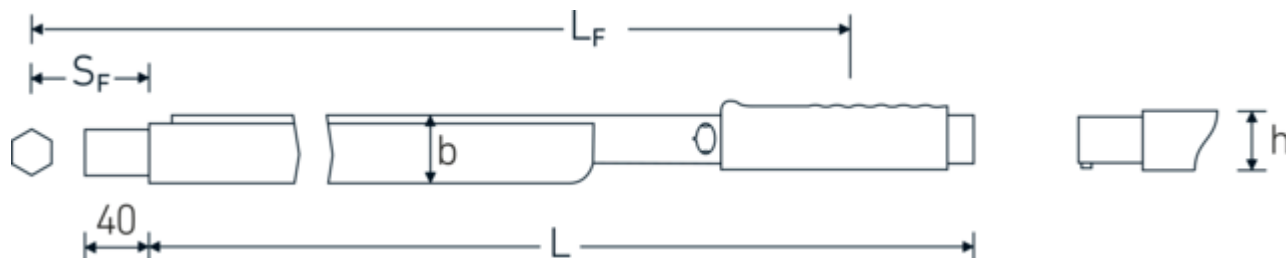

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainddeling N·m	20 N·m
Måleområde N·m	160-800 N·m
Måleområde ft·lb	120-600 ft·lb
Udvendig firkant (mm.)	24,5 x 28 mm
Bredde mm. (b)	46 mm
Højde mm. (h)	43 mm
Længde mm. (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	1010
Bredde mm. (IFS)	43
Højde mm. (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	1140
Bredde (pakket, mm.)	150
Højde (pakket, mm.)	65
Volym (förpackad, dm3)	11.115 dm3
Art. nr.	50180080
Vægt (brutto, kg)	5,796
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	4925 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50180080	730/80	Momentnøgle service MANOSKOP 730/80 160-800N·m L. 970mm	4018754114764

GTIN-kode.

