



Momentnøkkel service/serier MANOSKOP® m/holder til innstikksverktøy

730D



Varenr. **96501710**
GTIN **4018754180318**
Model **730D/10**



Label.

Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 10-100N·m 9 x 12 mm L. 467mm

Features.

- Software SENSOMASTER 4 for alle elektronischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel
- Selbsterklärend durch intuitive Benutzeroberfläche mit übersichtlicher Tab-Struktur
- Einfache und schnelle Programmierung elektronischer Drehmomentschlüssel
- Ermöglicht umfangreiche Auswertungen, etwa im Rahmen der Qualitätssicherung
- Auslesen der gespeicherten Schlüsseldaten und gespeicherten Verschraubungen: - Verschraubungs-Identifikationsnummer - Werkzeugseriennummer - Datum u. Uhrzeit des Schraubvorganges - Solldrehmoment oder Solldrehwinkel - Auslösedrehmoment - Anzugsdrehmoment oder erreichter Drehwinkel - Toleranzen - Schraubfallbewertung
- Speichern der Verschraubungen in eine Datenbank
- Löschen und Drucken markierter Verschraubungen aus der Datenbank
- Exportieren der angezeigten Verschraubungen in verschiedene Formate (*.XLS, *.CSV, *.ODG)
- Benutzerverwaltung
- Neuen PIN-Code setzen
- Löschen der im Schlüssel gespeicherten Verschraubungen
- Systemvoraussetzungen:
 - PC
 - ab Microsoft Windows XP
 - USB-Anschluss

Advantages.

Taktilt og akustisk utløsningssignal.



Product highlights.



OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D viser dreiemomentet som faktisk påføres etter utløsningen. Dette gir brukeren muligheten til å optimalisere sin måte å jobbe på.



LESEVENNLIG.

LC-displayet er lett å lese og evaluerer skrueløddet visuelt ved hjelp av fargede skjermer. Alle innstillinger kan gjøres raskt og enkelt ved hjelp av tastaturet, som er redusert til fire taster.


Technologies and features.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

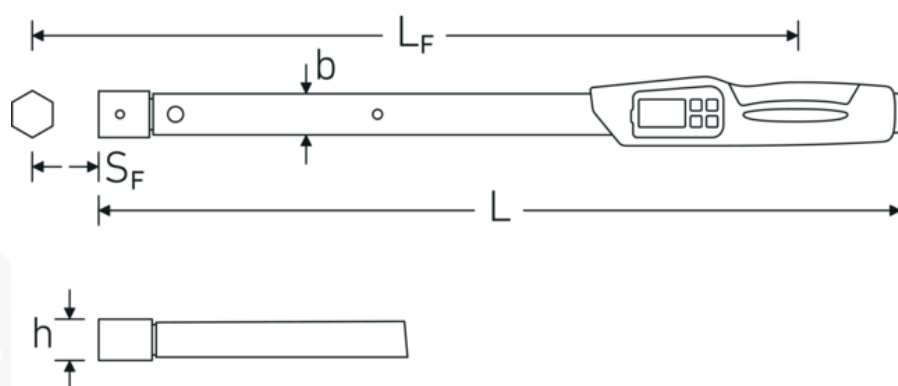

Technical Attributes.

Måleområde N·m

10-100 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)

500

Måleområde ft·lb	7,4-75 ft·lb	Bredde mm (IFS)	90
Måleområde in·lb	90-900 in·lb	Høyde mm (IFS)	65
Innstilling av skjermoppløsning N·m	0,2/0,1 N·m	WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Innstilling av skjermoppløsning ft·lb	0,2/0,1 ft·lb	Längd (packad, mm)	560
Innstilling av skjermoppløsning in·lb	2/1,0 in·lb	Bredde (pakket, mm)	95
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V	Høyde (pakket, mm)	70
Bredde mm (b)	28 mm	Volum (pakket, dm3)	3.724 dm3
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Varenr.	96501710
Vekt med eske	1510 g	Vekt (brutto, kg)	1,785
Str.	10	Vekt PAP (kg)	0,095
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm	Vekt PVC (kg)	0,000
Høyde mm (h)	23 mm	GTIN	4018754180318
Lengde mm (L)	467 mm	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
LF	426,5 mm	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
MA N·m	10 N·m	Tolltariff nr.	82041100
Nominell verdi N·m	100 N·m	Emballasjestandard	1
SF	17,5 mm	Vekt (g)	1085 g

Parts list.



81370002
Plastkasse, tom



83071004
Innsats for plastkasse

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501710	730D/10	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 10-100N·m 9 x 12 mm L. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 20-200N·m 14 x 18 mm L. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 40-400N·m 14 x 18 mm L. 688mm	4018754180332

96501765	730D/65	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 14 x 18 mm L. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 22 x 28 mm L. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 80-800N·m 22 x 28 mm L. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm L. 1344mm	4018754240104

GTIN-Code.

