

Momentsleutel

720NF/80



Artikelnr. **50190081**
GTIN **4018754031931**
Model **720NF/80**



Aanwijzing.

Momentsleutel 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm

Eigenschappen.

- 160-800 N·m
- 3/4" male square drive

Voordelen.

160-800 N·m

Hoogtepunten van het product.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)


Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.

Technische tekening.

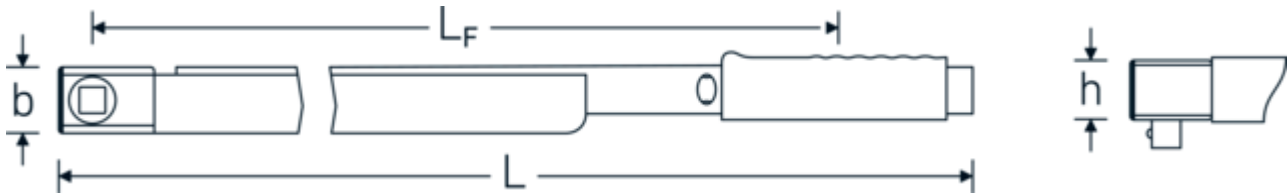

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft-lb	20 ft-lb
Schaalverdeling N-m	20 N-m
Meetbereik N-m	160-800 N-m
Meetbereik ft-lb	120-600 ft-lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Breedte mm (b)	45 mm
Hoogte mm (h)	42 mm
Lengte mm (L)	1034 mm
LF	938 mm
MA N-m	160 N-m
Nominale waarde N-m	800 N-m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1038
Breedte mm (IFS)	55
Hoogte mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	1170
Breedte (verpakt, mm)	70
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm ³)	5.3235 dm ³
Artikelnr.	50190081
Gewicht (bruto, KG)	6,500
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,045
GTIN	4018754031931
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	5650 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50190081	720NF/80	Momentsleutel 720NF/80 160-800N-m 3/4" L. 1034mm	4018754031931

GTIN-code.

