

Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH

OPEN RATCH 17a



Nr. art **41472424**
GTIN **4018754331512**
Modello **OPEN RATCH 17a 3/8 15°**



Designazione.

Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 3/8 " Lar.156mm

Descrizione.

- Chiave combinate a cricchetto con ampiezze metriche uguali in pollici
- Lato anello versione ad angolo 15° con profilo a doppio esagono
- 72 denti, angolo di ritorno 5°
- Angolatura bocca 15°
- Serraggio a destra/sinistra tramite commutazione sul lato dell'anello
- Costruzione stabile, snella e leggera
- Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T
- Superficie antiscivolo, gradevole sulla pelle grazie alla finitura smussata STAHLWILLE
- Forgiata, temprata e raffreddata a bagno d'olio
- Acciaio al cromo, cromato

Vantaggi.

Chiave combinata a cricchetto STAHLWILLE , reversibile, lato ad anello inclinato con un angolo di 15° con profilo a doppio esagono, lunghezza 156 mm, acciaio al cromo, cromata, 41472424

Il cricchetto integrato con 72 denti consente un angolo di ritorno di soli 5° –per lavorare efficientemente anche in spazi ridotti

Serraggio a destra/sinistra tramite commutazione sul lato dell'anello

Struttura della superficie di alta qualità, antiscivolo, per lavori in sicurezza anche con le mani sporche di grasso

Caratteristiche del prodotto.



Cricchetto integrato.

Le nostre chiavi combinate a cricchetto sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare più volte l'utensile. Il bullone può essere serrato in modo rapido ed efficiente senza fermarsi, come quando si utilizza un cricchetto.



Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi sono realizzate in chrome alloy steel forgiato di alta qualità, che le rende eccellenti in termini di robustezza e durata, anche in caso di utilizzo continuo e prolungato. Sono inoltre dotate di una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.



In ogni variante.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metrica, imperiale, angolare, piatta) e come set in astucci arrotolabili o inserti TCS.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganasce e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.

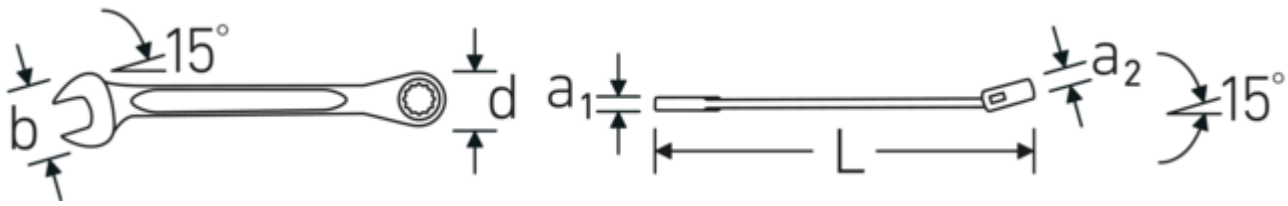

Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	22 mm
d	21 mm
Lunghezza mm (L)	156 mm
Posizione della bocca	15 °
Posizione dell'anello	15 °
Larghezza tra i piatti 1 [pollice]	3/8 "
Larghezza tra i piatti 2 [pollici]	3/8 "

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	156
Larghezza mm (IFS)	22
Altezza mm (IFS)	12
Lunghezza (imballata, mm)	156
Larghezza (imballata, mm)	22
Altezza (imballata, mm)	12
Volume (imballato, dm ³)	0.041184 dm ³
N° Art.	41472424
Peso (lordo, kg)	0,068
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754331512
Paese di origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	64 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 1/4 " Lar.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 5/16 " Lar.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 3/8 " Lar.156mm	4018754331512

41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 7/16 " Lar.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 1/2 " Lar.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 9/16 " Lar.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 5/8 " Lar.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 11/16 " Lar.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 3/4 " Lar.252mm	4018754331574
41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 13/16 " Lar.272mm	4018754331581
41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 7/8 " Lar.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 1 " Lar.295mm	4018754331604

Codice GTIN.



Immagini.

