

Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730 Quick



Art. no. **50184010**
GTIN **4018754266203**
Model **730/10 QUICK**



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick
20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm

Product highlights.



SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halsäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



SKYDDAD.

Mekanismen sitter inuti nyckeln och är på så sätt skyddad mot smuts och kontaminering och extra tålig mot nötning.

Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



System med slitstark flexibel stång


Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.

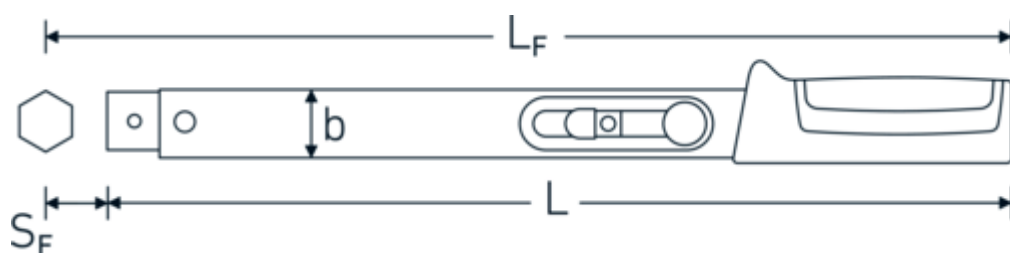

Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	2,5 ft·lb
Skalindelning N·m	2,5 N·m
Mätområde N·m	20-100 N·m
Mätområde ft·lb	15-72,5 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	371
Bredd mm (IFS)	42
Höjd mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	398

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Bredd (packad, mm)	55
Stl.	10	Höjd (packad, mm)	52
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm	Volym (förpackad, dm³)	1.13828 dm ³
Höjd mm (h)	23 mm	Art. no.	50184010
Längd mm (L)	370 mm	Vikt (brutto, kg)	1,055
LF	343 mm	Vikt PAP (kg)	0,000
SF	17,5 mm	Vikt PVC (kg)	0,110
		GTIN	4018754266203
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	936 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-Code.



Accessories.



58240010

Images.

