

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

### 730 Fix



Art. no. **96503010**  
GTIN **4018754269440**  
Model **730/10 FIX**



#### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix  
20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm

#### Features.

- utlösande
- behöver inte återställas till "0" efter som mätelementet endast belastas vid åtdragningen
- hållare för utbytbara insticksverktyg
- QuickRelease-säkerhetsspärr
- snabb, precis inställning med hjälp av QuickSelect-snabbjustering
- dubbel stoppsignal
- mycket väl avläsbar dubbelskala där N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb visas i olika färg
- åtdragning åt vänster genom att vrida insticksverktygen
- fortsatt belastning efter utlösningen, eller belastning mot funktionsriktningen, t.ex. om en skruv sitter fast, påverkar inte utlösningmekanismen som därmed skyddas mot skador
- 2-komponentsgrepp med handvänligt, grönt mjukt område (resistent mot olja, fett, bränsle, bromsvätska och Skydrol)
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsanordning nr 7794 eller kalibreringssystem nr 7706. Kan vid behov efterjusteras utan demontering
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- DBGm (tysk registrerad bruksmodell)
- i stabil plastväska (gr. 80-100 i stålplåt)
- **indikationsavvikelse ± 3 %**

#### Product highlights.



#### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



### Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m-/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.

## Technologies and features.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Önskat vridmoment kan snabbt justeras med justeringsvredet. Vredet kan sedan tas bort för att förhindra efterföljande justering. Den medföljande låsskruven och en självhäftande plombering ger extra skydd mot manipulering.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stängan inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### QuickRelease


QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.

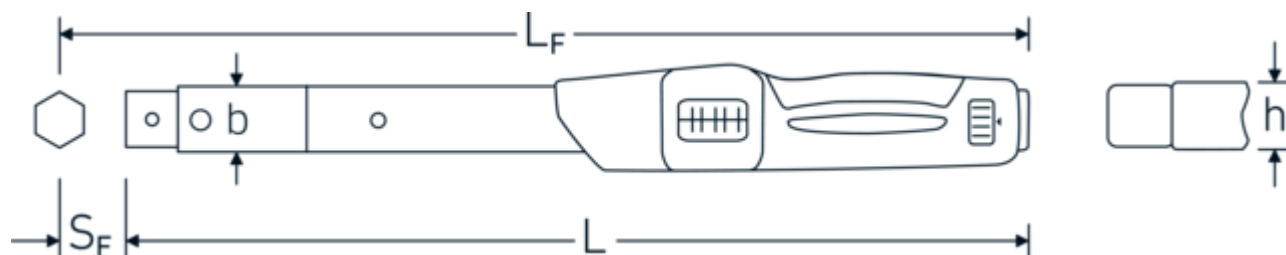

## Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	2,5 ft·lb
Skalindelning N·m	10 N·m
Mätområde N·m	20-100 N·m
Mätområde ft·lb	15-75 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Finskalig uppdelning	0,5 N·m
Vikt med eske	1788 g
Stl.	10
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	386 mm
LF	336 mm
MA N·m	20 N·m
Nominellt värde N·m	100 N·m
SF	17,5 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	560
Bredd mm (IFS)	92
Höjd mm (IFS)	71
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredd (packad, mm)	92
Höjd (packad, mm)	71
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	3.65792 dm <sup>3</sup>
Art. no.	96503010
Vikt (brutto, kg)	1,570
Vikt PAP (kg)	0,095
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269440
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	986 g

## Parts list.



50183010



81370002



83071004

08160030  
TORX® TR-bit



83825018



19060001

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655
96503465	730NII/65 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679

## GTIN-Code.



4 018754 269440

