

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

### 730a Fix



Art. no. **96583005**  
GTIN **4018754269785**  
Model **730A/5 FIX**



#### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Fix  
90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm

#### Features.

- utlösande
- behöver inte återställas till "0" efter som mätelementet endast belastas vid åtdragningen
- hållare för utbytbara insticksverktyg
- QuickRelease-säkerhetsspärr
- snabb, precis inställning med hjälp av QuickSelect-snabbjustering
- dubbel stoppsignal
- mycket väl avläsbar dubbelskala där N-m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb visas i olika färg
- åtdragning åt vänster genom att vrida insticksverktygen
- fortsatt belastning efter utlösningen, eller belastning mot funktionsriktningen, t.ex. om en skruv sitter fast, påverkar inte utlösningmekanismen som därmed skyddas mot skador
- 2-komponentsgrepp med handvänligt, grönt mjukt område (resistent mot olja, fett, bränsle, bromsvätska och Skydrol)
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsanordning nr 7794 eller kalibreringssystem nr 7706. Kan vid behov efterjusteras utan demontering
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- DBGm (tysk registrerad bruksmodell)
- i stabil plastväska (gr. 80-100 i stålplåt)
- **indikationsavvikelse ± 3 %**

## Product highlights.



#### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



### Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m-/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.

## Technologies and features.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Önskat vridmoment kan snabbt justeras med justeringsvredet. Vredet kan sedan tas bort för att förhindra efterföljande justering. Den medföljande låsskruven och en självhäftande plombering ger extra skydd mot manipulering.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång


Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stängens inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halksäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.

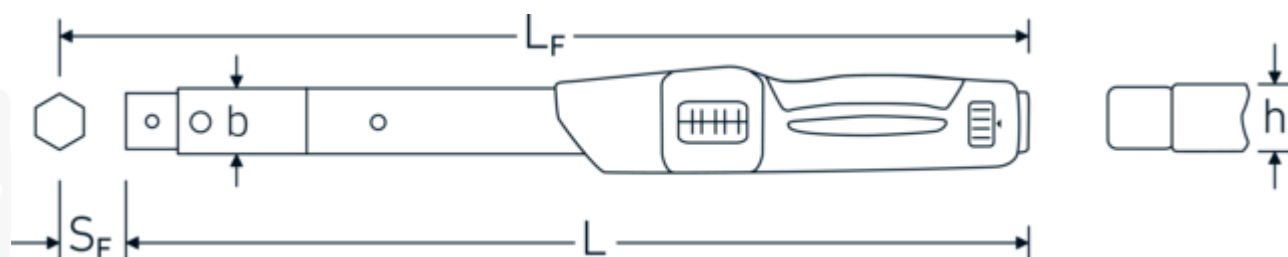

## Technical Attributes.

Skalindelning in·lb	50 in·lb
Skalindelning ft·lb	1 ft·lb
Mätområde ft·lb	7-37 ft·lb
Mätområde in·lb	90-450 in·lb
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Finskalig uppdelning	2,5 in·lb
Vikt med eske	1638 g
Stl.	a/5
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	330 mm
LF	280,5 mm
SF	17,5 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	560
Bredd mm (IFS)	91
Höjd mm (IFS)	71
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredd (packad, mm)	91
Höjd (packad, mm)	71
Volym (förpackad, dm3)	3.61816 dm3
Art. no.	96583005
Vikt (brutto, kg)	1,638
Vikt PAP (kg)	0,095
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269785
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	832 g

## Parts list.



50583005



81370002



83071004

08160030  
TORX® TR-bit

83825018



19060001

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96583005	730A/5 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

## GTIN-Code.

