

Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730Na



Art. no. 50581005
GTIN 4018754139569
Model 730NA/5



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na
90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm

Features.

- hållare för utbytbara insticksverktyg
- QuickRelease-säkerhetsspärr
- åtdragning åt vänster genom att vrida insticksverktygen
- **noggrannhet: ± 3 % (strl. 2; a/2 4%)**

Product highlights.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m·/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.

Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



QuickRelease


QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.

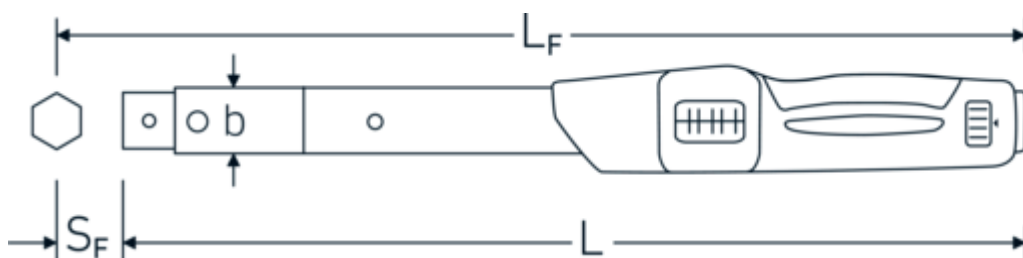

Technical Attributes.

Skalindelning in·lb	50 in·lb
Skalindelning ft·lb	1 ft·lb
Mätområde ft·lb	7-37 ft·lb
Mätområde in·lb	90-450 in·lb
Bredd mm (b)	28 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	455
Bredd mm (IFS)	52
Höjd mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	455

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Bredd (packad, mm)	52
Finskalig uppdelning	2,5 in·lb	Höjd (packad, mm)	52
Stl.	a/5	Volym (förpackad, dm³)	1.23032 dm ³
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm	Art. no.	50581005
Höjd mm (h)	23 mm	Vikt (brutto, kg)	1,057
Längd mm (L)	330 mm	Vikt PAP (kg)	0,000
LF	280,5 mm	Vikt PVC (kg)	0,110
SF	17,5 mm	GTIN	4018754139569
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	831 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50181002	730N/2	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N/2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170777
50581002	730NA/2	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na/ 2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170784
50581102	730NA/2 40-180 INLB	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 40-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754295326
50581005	730NA/5	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139569
50581010	730NA/10	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139576
50581020	730NA/20	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139590
50581040	730NA/40	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730Na 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754164004

GTIN-Code.

