

7380N/7385N



Art. no. 54010002
GTIN 4018754136131
Model 7385N


Label.

No. 7385N Invändig fyrkant 3/4" Utvändig fyrkant 3/4" L.416mm

Features.

- för vinkelstyrd skruvdragning, med vilande avläsningspunkt
- kan avläsas från alla håll tack vare två vinklade skalor
- löstagbar magnet för anslutning av hylsor med invändig fyrkant 1/2"
- används tillsammans med ett åtdragningsverktyg, t.ex. Service MANOSKOP® nr 730N
- eftersom man vid vinkelstyrd skruvdragning först måste uppnå ett definierat förinställt moment ska man som åtdragningsverktyg alltid använda en momentnyckel, vars kapacitet täcker såväl det inställda momentet som den åtdragningskraft som krävs för att uppnå vinkeln
- valet av vinkelmätskiva - med 1/2" eller 3/4" fyrkant - anpassas efter åtdragningsverktygets fyrkantanslutning

Technical Drawing.

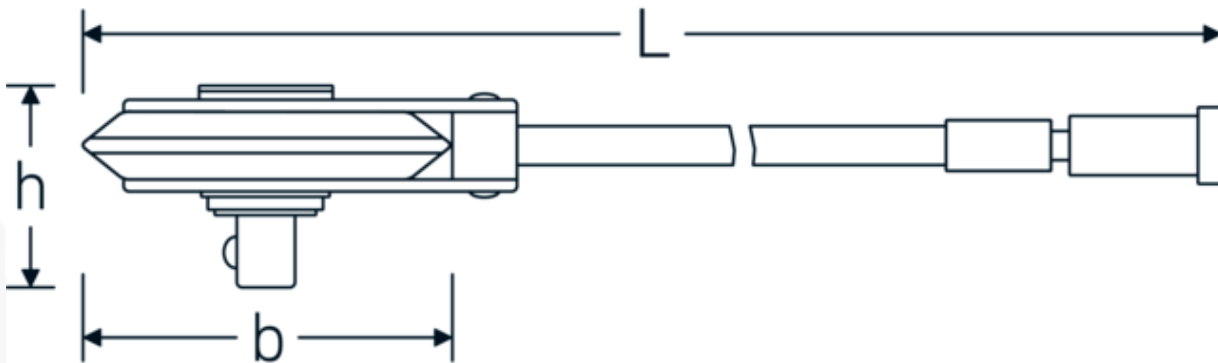

Technical Attributes.

Invändig fyrkant [tum]	3/4 "
Utvändig fyrkant [tum]	3/4 "
Bredd mm (b)	78 mm
Höjd mm (h)	76 mm
Längd mm (L)	416 mm
Modell no.	7385N
Skalindelning	2°

Logistics data.

Djup mm (IFS)	390
Bredd mm (IFS)	105
Höjd mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	390
Bredd (packad, mm)	105
Höjd (packad, mm)	65
Volym (förpackad, dm3)	2.66175 dm3
Art. no.	54010002
Vikt (brutto, kg)	0,730
Vikt PAP (kg)	0,116
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754136131
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	720 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
54010001	7380N	No. 7380N Invändig fyrkant 1/2" Utvändig fyrkant 1/2" L.416mm	4018754136124
54010002	7385N	No. 7385N Invändig fyrkant 3/4" Utvändig fyrkant 3/4" L.416mm	4018754136131

GTIN-Code.



