

Elektronisk momentnøgle SENSOTORK® med fast indbygget fintandet skralde

701/2



Art. nr. 96504602
GTIN 4018754280919
Model 701/2 NO BATTERY



Betegnelse.

Elektronisk momentnøgle SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm

Egenskaber.

- visende
- meget slank og kompakt konstruktion til små momenter fra og med 1 N·m
- måleenheder: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- måling uafhængigt af kraftens påvirkningspunkt
- ekstra funktioner med software SensoMaster 4 (fås gratis efter registrering under www.stahlwille.de/sensomaster):
 - #-; indstillelig bispænding
 - #-; vurdering af bispændingen med farvede LEDs, brummer og vibration
 - #-; indstilleligt kalibreringsinterval
 - #-; mulighed for dokumentation
- leveres med lithium-batteri 3,6 V, type 14500, emballeret i henhold til UN3091, klasse 9
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsindretning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. Evt. efterjustering eller demontage
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- **visningsafvigelse ± 4 %**




Produktets højdepunkter.



KOMPAKT.

Med en længde på kun 21 cm minimalt pladsbehov til sikkert og nøjagtigt arbejde selv ved trange pladsforhold.



ALSIDIG.

Til omdrejningsmomenter i området 1-20 N·m. Ideel til at spænde skruer på moderne materialer som kunststof, magnesium eller aluminium, f.eks. også til cykler med kulberstel.



INTUITIV.

Med indtastningsstyringen kan de forskellige modi (Track, Peak Hold, User = skruring med vurdering) indstilles hurtigt og nemt.



PRÆCIS.

Minimale måleunøjagtigheder sikrer præcise måleresultater.



DOKUMENTERENDE.

Vores elektromekaniske momentnøgler kan dokumenteres. De kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Det betyder, at alle data kan udlæses, gemmes og viderebehandles på PC'en med henblik på bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne. Den digitale måling gør det også muligt at angive det faktiske drejningsmoment (faktisk værdi), der blev anvendt efter udløsningen, samt målværdien.

Teknologier og funktioner.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



80



DIN EN
ISO 6789-2


Fintandsskralde-mekanik

Vores fintandede skraldenøgler med 80 tænder går i indgreb igen efter kun 4,5° for maksimal præcision på trange steder. 8 parallelle tandpar sikrer samtidig maksimal bæreevne og en særlig jævn betjening, selv ved høje momenter.

Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.

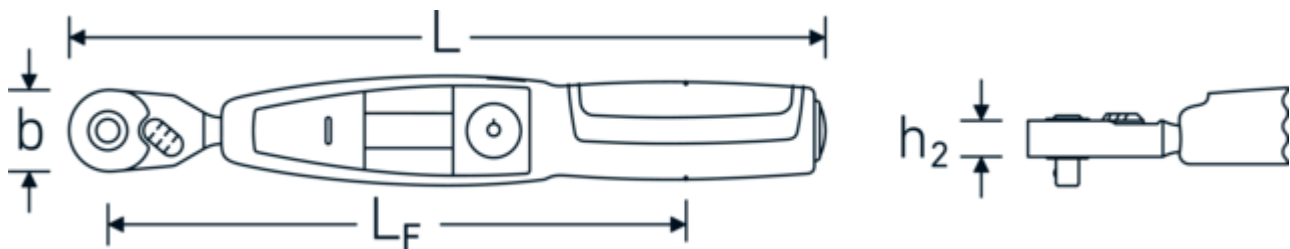

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling in·lb	9-180 in·lb
Skalainddeling ft·lb	0,7-15 ft·lb
Måleområde N·m	1-20 N·m
Måleområde cN·m	100-2000 cN·m
Udvendig firkant (tommer)	1/4
Bredde mm. (b)	22.6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	700 g
Højde mm. (h1)	26 mm
Højde mm. (h2)	10 mm
Længde mm. (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominal værdi N·m	20 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	325
Bredde mm. (IFS)	135
Højde mm. (IFS)	60
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Længde (pakket, mm.)	325
Bredde (pakket, mm.)	135
Højde (pakket, mm.)	60
Volym (förpackad, dm3)	2.6325 dm3
Art. nr.	96504602
Vægt (brutto, kg)	0,710
Vægt PAP (kg)	0,080
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754280919
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	132 g

Stykliste.



50450002
Elektronisk
momentnøgle
SENSOTORK



81261011
Værktøjssæt



51110057

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50450002	701/2	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754280919

GTIN-kode.



Reservedele/reservedel til.



59220007
Lithium-ion-batteri

Billeder.

