



Chiavi CROW-FOOT heavy-duty

540a HD

Nr. art **02501044**
GTIN **4018754198108**
Modello **540A HD SW 7/8**

Designazione.

3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 7/8" Lar.52mm

Descrizione.


- per carichi particolarmente elevati, ad es. collegamenti a vite in acciaio inossidabile
- utilizzo completo della bocca della chiave in combinazione con i cricchetti standard
- cromate
- fornitura senza cricchetto
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->

Vantaggi.

per carichi particolarmente elevati, come ad esempio avvitamenti in acciaio inossidabile



Disegno tecnico.

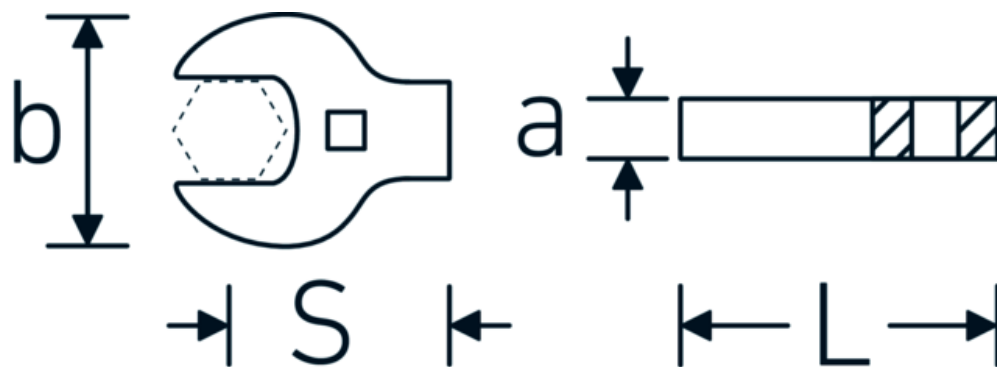

Attributi tecnici.

a	11 mm
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
Larghezza mm (b)	48 mm
Lunghezza mm (L)	52 mm
S	31,3 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	7/8 "

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	45
Larghezza mm (IFS)	47
Altezza mm (IFS)	11
Lunghezza (imballata, mm)	65
Larghezza (imballata, mm)	65
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.0845 dm3
N° Art.	02501044
Peso (lordo, kg)	0,102
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754198108
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	99 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02501024	540A HD SW 3/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 3/8" Lar.39mm	4018754285709
02501028	540A HD SW 7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 7/16" Lar.40mm	4018754285716

02501032	540A HD SW 1/2	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1/2" Lar.42mm	4018754285723
02501034	540A HD SW 9/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 9/16" Lar.43,4mm	4018754198078
02501036	540A HD SW 5/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 5/8" Lar.45mm	4018754198085
02501038	540A HD SW 11/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 11/16" Lar.47,2mm	4018754198092
02501040	540A HD SW 3/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 3/4" Lar.49mm	4018754285730
02501042	540A HD SW 13/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 13/16" Lar.51mm	4018754204359
02501044	540A HD SW 7/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 7/8" Lar.52mm	4018754198108
02501046	540A HD SW 15/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 15/16" Lar.54mm	4018754204373
02501048	540A HD SW 1 ZOLL	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1" Lar.56mm	4018754198115
02501050	540A HD SW 1.1/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/16" Lar.57mm	4018754198122
02501052	540A HD SW 1.1/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/8" Lar.59mm	4018754198139
02501054	540A HD SW 1.3/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 3/16" Lar.60mm	4018754285747
02501056	540A HD SW 1.1/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/4" Lar.62mm	4018754198146
02501058	540A HD SW 1.5/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 5/16" Lar.63mm	4018754285754
02501060	540A HD SW 1.3/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 3/8" Lar.65mm	4018754285761
02501062	540A HD SW1.7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 7/16" Lar.66,5mm	4018754198153
03501064	540A HD SW 1.1/2	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 1/2" Lar.76mm	4018754198160
03501069	540A HD SW1.13/16	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 1 13/16" Lar.85mm	4018754198177
03501072	540A HD SW 2 ZOLL	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2" Lar.89mm	4018754198184
03501074	540A HD SW 2.1/8	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2 1/8" Lar.91,5mm	4018754198191
03501075	540A HD SW 2.3/16	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2 3/16" Lar.93mm	4018754198207
03501076	540A HD SW 2.1/4	1/2 " Chiave CROW-FOOT heavy-duty Mis. 2 1/4" Lar.95mm	4018754198214

Codice GTIN.



Accessori.



12261010
Cricco a snodo QR con
dentatura fine



12111030
Leva a cricco con
dentatura fine QR



12111020
Leva a cricco con
dentatura fine QR



12110020
Leva a cricco QR



12111010
Leva a cricco



12231011
Leva a cricco con
dentatura fine