

Momentsleutel Serie MANOSKOP®

730 Fix



Artikelnr. **96583040**
GTIN **4018754269815**
Model **730A/40 FIX**



Aanwijzing.

Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 800-3600in lb Wkz.Aufn.
14 x 18 mm L. 607mm

Eigenschappen.

- klikkend
- doortrekken na de "klik" of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling
- dubbel-stop-signaal
- zeer goed afleesbare tweekleurige dubbelschaalverdeling in N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb
- terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- geregistreerd ontwerp
- in stevige kunststoffen kist (gr. 80-100 in metalen kist)
- **weergave-afwijking ± 3 %**

Voordelen.

voor werkzaamheden in de serieproductie

Hoogtepunten van het product.




Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.




DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.

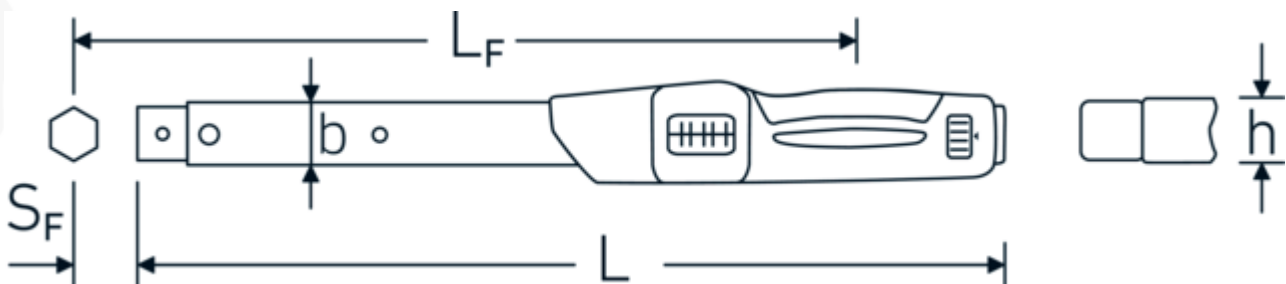

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Schaalverdeling in·lb	100 in·lb
Schaalverdeling N·m	- N·m
Meetbereik ft·lb	60-300 ft·lb
Meetbereik in·lb	800-3600 in·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	2 ft·lb
Gewicht met doos	2614 g
Maat	a/40
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	607 mm
LF	564,5 mm
SF	25 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	685
Breedte mm (IFS)	92
Hoogte mm (IFS)	71
Lengte (verpakt, mm)	685
Breedte (verpakt, mm)	92
Hoogte (verpakt, mm)	71
Volume (verpakt, dm ³)	4.47442 dm ³
Artikelnr.	96583040
Gewicht (bruto, KG)	2,614
Gewicht PAP (KG)	0,130
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754269815
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1670 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 10-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655

96503465	730NII/65 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 160-800N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 200-1000N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679
96583005	730A/5 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 180-900in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 800-3600in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

GTIN-code.

