

Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde

730NR/10QR FK



Art. nr. 96502110
GTIN 4018754180509
Model 730NR/10QR FK



Betegnelse.

Momentnøgle Model 730NR/10QR FK Måleområde 20-100N·m Udgangsdrev 1/2 L. 428,5mm

Egenskaber.

- i stabil kunststofkuffert
- skralde med QuickRelease-sikkerhedslås
- **visningsafvigelse ± 4 %**

Fordele.

Indikationsafvigelse ± 4 %

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Tydelig finjustering.

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



UDLØSENDE.

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.

Teknologier og funktioner.



QuickRelease


QuickRelease-teknologien forhindrer, at indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet – og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.

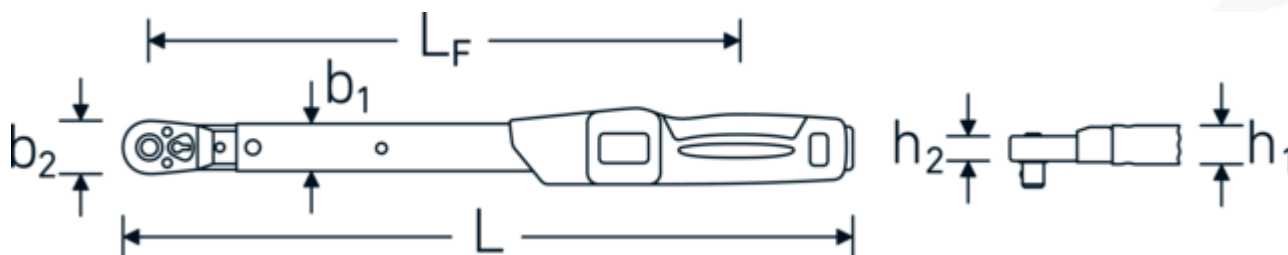

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	2,5 ft·lb
Skalainddeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	20-100 N·m
Måleområde ft·lb	15-75 ft·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	29 mm
Bredde mm (b)	92 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	560
Bredde mm (IFS)	92
Højde mm (IFS)	70
Længde (pakket, mm)	560
Bredde (pakket, mm)	92
Højde (pakket, mm)	70
Volumen (pakket, dm ³)	3.6064 dm ³
Art. nr.	96502110
Vægt (brutto, kg)	1,730

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vægt PAP (kg)	0,095
Fin skalainddeling	0,5 N·m	Vægt PVC (kg)	0,000
Vægt med kasse	1554 g	GTIN	4018754180509
Str.	10QR FK	Oprindelsesland	GERMANY
Højde mm (h)	70 mm	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Højde mm (h1)	23 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Højde mm (h2)	14,5 mm	Toldtarif nr.	82041100
Længde mm (L)	428,5 mm	Standard for pakning	1
LF	346,5 mm	Vægt (g)	1129 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Momentnøgle Model 730NR/5QR FK Måleområde 10-50N·m Udgangsdrv 3/8 L. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Momentnøgle Model 730NR/10QR FK Måleområde 20-100N·m Udgangsdrv 1/2 L. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Momentnøgle Model 730NR/20QR FK Måleområde 40-200N·m Udgangsdrv 1/2 L. 526mm	4018754180516

GTIN-kode.

