

## Momentsleutel Serie MANOSKOP®

### 730 Fix



Artikelnr. **96503465**  
GTIN **4018754269778**  
Model **730NII/65 FIX**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm

#### Eigenschappen.

- klikkend
- doortrekken na de "klik" of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling
- dubbel-stop-signaal
- zeer goed afleesbare tweekleurige dubbelschaalverdeling in N·m/ft·lb resp. ft·lb/in·lb
- terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- geregistreerd ontwerp
- in stevige kunststoffen kist (gr. 80-100 in metalen kist)
- **weergave-afwijking ± 3 %**

#### Voordelen.

voor werkzaamheden in de serieproductie

## Hoogtepunten van het product.



### Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.




### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.

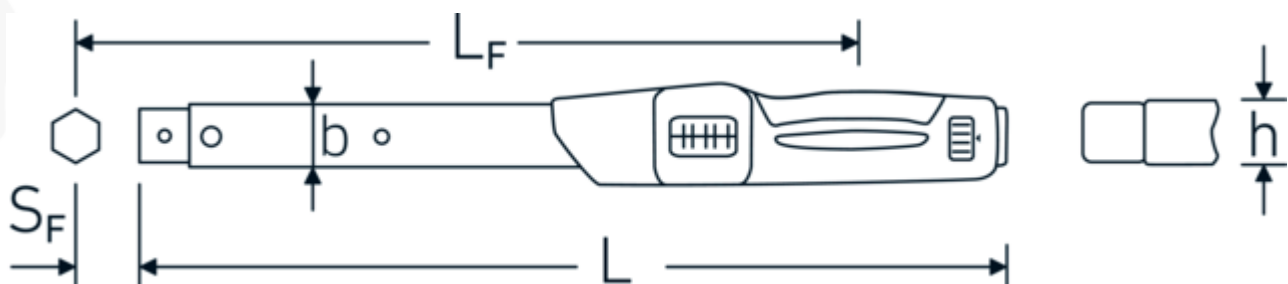

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Schaalverdeling in·lb	- in·lb
Schaalverdeling N·m	50 N·m
Meetbereik N·m	130-650 N·m
Meetbereik ft·lb	100-480 ft·lb
Breedte mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	2,5 N·m
Gewicht met doos	7000 g
Maat	II/65
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	25,6 mm
Lengte mm (L)	911 mm
LF	900 mm
MA N·m	130 N·m
Nominale waarde N·m	650 N·m
SF	55 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1050
Breedte mm (IFS)	140
Hoogte mm (IFS)	105
Lengte (verpakt, mm)	1050
Breedte (verpakt, mm)	140
Hoogte (verpakt, mm)	105
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	15.435 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96503465
Gewicht (bruto, KG)	6,860
Gewicht PAP (KG)	0,500
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754269778
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	3490 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 10-50N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 20-100N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 25-130N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 40-200N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 80-400N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655

96503465	730NII/65 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 130-650N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 160-800N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 200-1000N·m Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679
96583005	730A/5 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 180-900in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentsleutel Serie MANOSCOOP Model 730 Fix Meetb. 800-3600in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

## GTIN-code.

