

## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

### 730/2 Quick



Art. nr. **50184002**  
GTIN **4018754292653**  
Model **730/2 QUICK**



#### Betegnelse.

Momentnøgle MANOSKOP Model 730/2 Quick Måleområde 4-20N·m Værktøjsholder.  
9 x 12 mm L. 179mm

#### Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse  $\pm 4\%$

#### Produktets højdepunkter.



##### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



##### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

### Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.




## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Teknisk tegning.

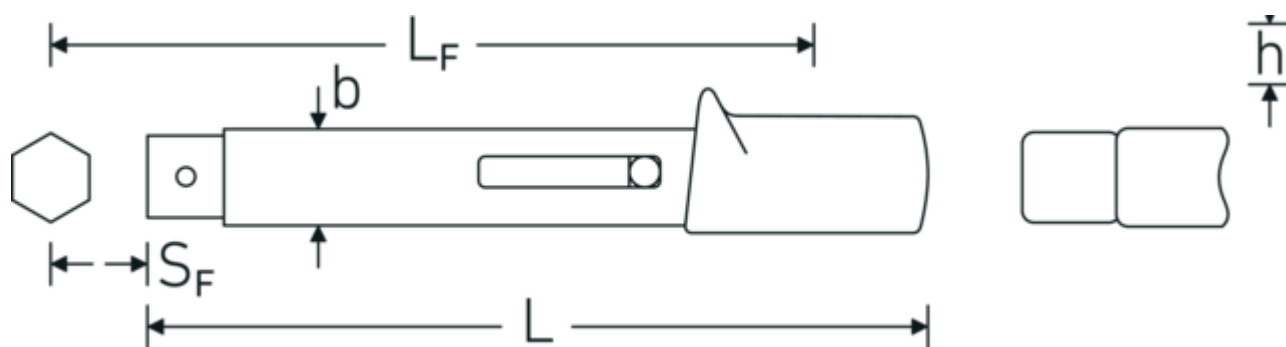

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling N·m	0,5 N·m
Måleområde N·m	4-20 N·m
Bredde mm (b)	27,5 mm
Str.	2
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm (h)	23,6 mm
Længde mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	182
Bredde mm (IFS)	45
Højde mm (IFS)	30
Længde (pakket, mm)	250
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	55
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.75625 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	50184002
Vægt (brutto, kg)	0,400
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292653
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	315 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730 Quick Måleområde 2-10N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184002	730/2 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/2 Quick Måleområde 4-20N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730/4 Quick Måleområde 8-40N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

## GTIN-kode.

