

Momentsleutel Service MANOSKOP®

730/80



Artikelnr. **50180080**
GTIN **4018754114764**
Model **730/80**



Aanwijzing.

Momentsleutel Service MANOSCOOP Model 730/80 Meetb. 160-800N·m Wkz.Aufn. L. 970mm

Eigenschappen.

- met opsteekadapter nr. 7370/80 kunnen ook alle insteekgereedschappen 14 x 18 mm worden gebruikt (max. 650 N·m)
- levering en textiel tas

Voordelen.

Met opsteekadapter nr. 7370/80 kunnen ook alle insteekgereedschappen 14 x 18 mm ingezet worden (max. 650 N·m)

Hoogtepunten van het product.



Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.




EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.

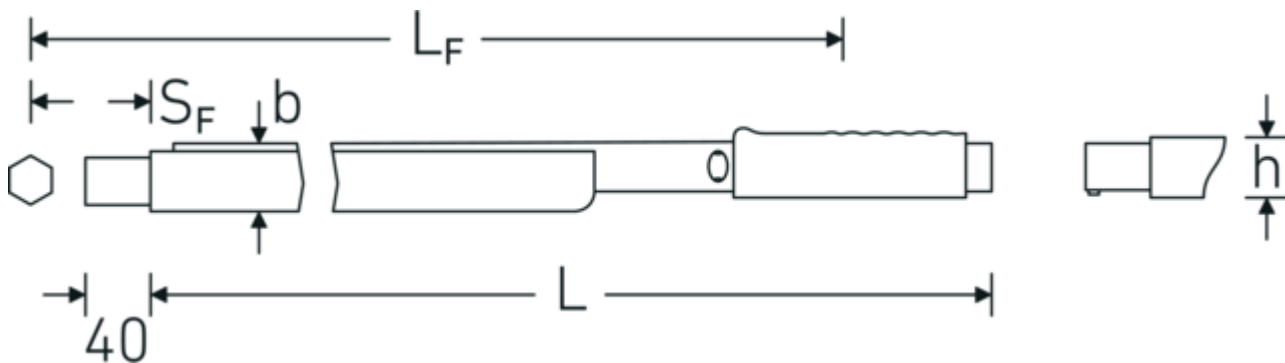

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft-lb	20 ft-lb
Schaalverdeling N-m	20 N-m
Meetbereik N-m	160-800 N-m
Meetbereik ft-lb	120-600 ft-lb
Uitgang vierkant buiten (mm)	24,5 x 28 mm
Breedte mm (b)	46 mm
Hoogte mm (h)	43 mm
Lengte mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1010
Breedte mm (IFS)	43
Hoogte mm (IFS)	55
Lengte (verpakt, mm)	1140
Breedte (verpakt, mm)	150
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm ³)	11.115 dm ³
Artikelnr.	50180080
Gewicht (bruto, KG)	5,796
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,040
GTIN	4018754114764
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	4925 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50180080	730/80	Momentsleutel Service MANOSCOOP Model 730/80 Meetb. 160-800N·m Wkz.Aufn. L. 970mm	4018754114764

GTIN-code.

