

## Momentsleutel

730Na/5



Artikelnr. **50581005**  
GTIN **4018754139569**  
Model **730NA/5**



### Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730Na/5 Meetb. 90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm

### Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- **weergave-afwijking  $\pm 3\%$  (gr. 2; a/2 4%)**

### Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

### Hoogtepunten van het product.



#### Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



#### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



#### KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.




### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.

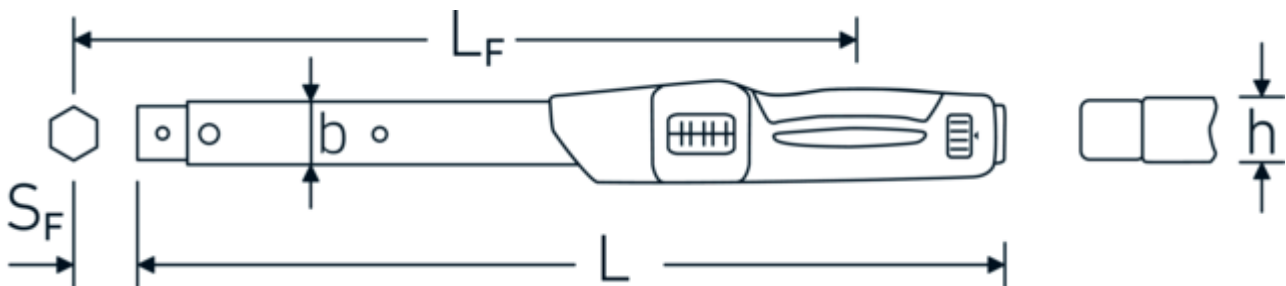

## Technische kenmerken.

|   |                        |
|---|------------------------|
| Schaalverdeling ft·lb                           | 1 ft·lb                |
| Schaalverdeling in·lb                           | 50 in·lb               |
| Meetbereik ft·lb                                | 7-37 ft·lb             |
| Meetbereik in·lb                                | 90-450 in·lb           |
| Breedte mm (b)                                  | 28 mm                  |
| DIN   | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Schaalverdeling fijn                            | 2,5 in·lb              |
| Maat  | a/5                    |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm              |
| Hoogte mm (h)                                   | 23 mm                  |
| Lengte mm (L)                                   | 330 mm                 |
| LF  | 280,5 mm               |
| SF  | 17,5 mm                |

## Logistieke gegevens.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Diepte mm (IFS)                    | 455                     |
| Breedte mm (IFS)                   | 52                      |
| Hoogte mm (IFS)                    | 52                      |
| Lengte (verpakt, mm)               | 455                     |
| Breedte (verpakt, mm)              | 52                      |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 52                      |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 1.23032 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 50581005                |
| Gewicht (bruto, KG)                | 1,057                   |
| Gewicht PAP (KG)                   | 0,000                   |
| Gewicht PVC (KG)                   | 0,110                   |
| GTIN                               | 4018754139569           |
| Land van oorsprong                 | GERMANY                 |
| Regio van oorsprong                | Nordrhein-Westfalen     |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig     |
| Douanetarief nr.                   | 82041100                |

Verpakingsstandaard

1

Gewicht (g)

831 g

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP)         | Beschrijving  | GTIN          |
|------------|------------------------|---|---------------|
| 50181002   | 730N/2                 | Momentsleutel Model 730N/2 Meetb.<br>2-20N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L.<br>275mm          | 4018754170777 |
| 50581002   | 730NA/2                | Momentsleutel Model 730Na/2 Meetb.<br>20-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L.<br>275mm     | 4018754170784 |
| 50581102   | 730NA/2 40-180<br>INLB | Momentsleutel Model 730Na Meetb.<br>40-180in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L.<br>275mm       | 4018754295326 |
| 50581040   | 730NA/40               | Momentsleutel Model 730Na/40 Meetb.<br>60-300in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L.<br>607mm   | 4018754164004 |
| 50581020   | 730NA/20               | Momentsleutel Model 730Na/20 Meetb.<br>350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L.<br>467mm | 4018754139590 |
| 50581010   | 730NA/10               | Momentsleutel Model 730Na/10 Meetb.<br>180-900in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L.<br>386mm   | 4018754139576 |
| 50581005   | 730NA/5                | Momentsleutel Model 730Na/5 Meetb.<br>90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L.<br>330mm     | 4018754139569 |

## GTIN-code.

