

Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde

730NR/40 FK



Art. nr. 96502140
GTIN 4018754180523
Model 730NR/40 FK



Betegnelse. Momentnøgle Model 730NR/40 FK Måleområde 60-300ft lb Udgangsdrev 3/4 L. 657mm

Egenskaber.

- i stabil kunststofkuffert (str. 65 i stålkasse)
- **visningsafvigelse ± 4 %**

Fordele.

Indikationsafvigelse ± 4 %

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skrueene er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.

ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:





Tydelig finjustering.

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



UDLØSENDE.

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.


Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.

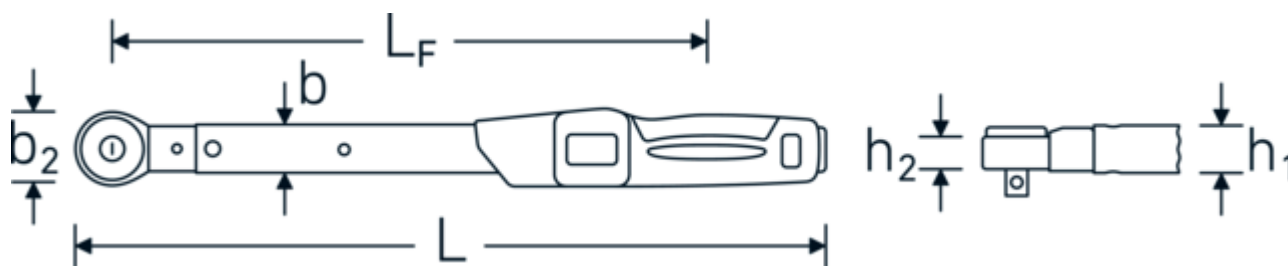

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	10 ft·lb
Skalainddeling N·m	20 N·m
Måleområde N·m	80-400 N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/4
b1	28 mm
b2	50 mm
Bredde mm (b)	92 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Fin skalainddeling	2 N·m
Vægt med kasse	2657 g
Str.	40 FK
Højde mm (h)	70 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	685
Bredde mm (IFS)	92
Højde mm (IFS)	70
Længde (pakket, mm)	685
Bredde (pakket, mm)	92
Højde (pakket, mm)	70
Volumen (pakket, dm ³)	4.4114 dm ³
Art. nr.	96502140
Vægt (brutto, kg)	2,910
Vægt PAP (kg)	0,130
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754180523
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen

Højde mm (h1)	23 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Højde mm (h2)	31,5 mm	Toldtarif nr.	82041100
Længde mm (L)	657 mm	Standard for pakning	1
LF	564,5 mm	Vægt (g)	2122 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Momentnøgle Model 730NR/5 FK Måleområde 7-37ft lb Udgangsdrev 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Momentnøgle Model 730NR/10 FK Måleområde 15-75ft lb Udgangsdrev 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Momentnøgle Model 730NR/20 FK Måleområde 30-150ft lb Udgangsdrev 1/2 L. 513,5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Momentnøgle Model 730NR/40 FK Måleområde 60-300ft lb Udgangsdrev 3/4 L. 657mm	4018754180523
96502265	730NR/65 FK-HD	Momentnøgle Model 730NR/65 FK-HD Måleområde 100-480ft lb Udgangsdrev 3/4 L. 944mm	4018754221554

GTIN-kode.

