

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

### 730 Fix



Art. nr      **96503010**  
GTIN        **4018754269440**  
Modelka    **730/10 FIX**



#### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 20-100N·m  
Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 386mm

#### Właściwości.

- z mechanizmem wyzwalającym
- nie wymaga zerowania, mechanizm pomiarowy poddawany obciążeniu tylko w momencie dokręcania
- z gniazdem do mocowania wymiennych końcówek
- z mechanizmem zatraskowym QuickRelease
- szybka, precyzyjna nastawa za pomocą pokrętki QuickSelect
- podwójny sygnał stop
- wyraźna i bardzo czytelna podwójna skala z kolorystycznym zróżnicowaniem wg jednostek: N·m/ft·lb lub ft·lb/in·lb
- możliwa także praca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obrót końcówki wtykowej
- dalsze obciążanie klucza „po kliknięciu” lub przeciążanie w kierunku odwrotnym do przeznaczenia np. w celu zluźnienia skorodowanego połączenia – nie oddziałuje na mechanizm wyzwalający co pozwala uniknąć jego uszkodzenia
- 2-komponentowa rękojeść z ergonomicznie zaprojektowanym zielonym miękkim komponentem (odpornym na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)
- zalecana kalibracja za pomocą przyrządu kontrolnego perfectControl Nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego Nr 7706. Regulacja bez demontażu.
- z certyfikatem
- DBGM
- w solidnym plastikowym pudełku (roz. 80-100 w kasecie z blachy stalowej)
- **odchyłka odczytu ± 3%**

#### Zalety.

do pracy w produkcji seryjnej

## Najważniejsze cechy produktu.



### Zasada elastycznego pręta.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE są wyposażone w odporny na zużycie system wyzwiania z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, system STAHLWILLE eliminuje jeden kluczowy etap pracy: po dokręceniu śruby nie ma potrzeby ustawiania klucza na »0«



### ŁATWY W OBSŁUDZE.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.




### Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwia precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



## Rysunek techniczny.

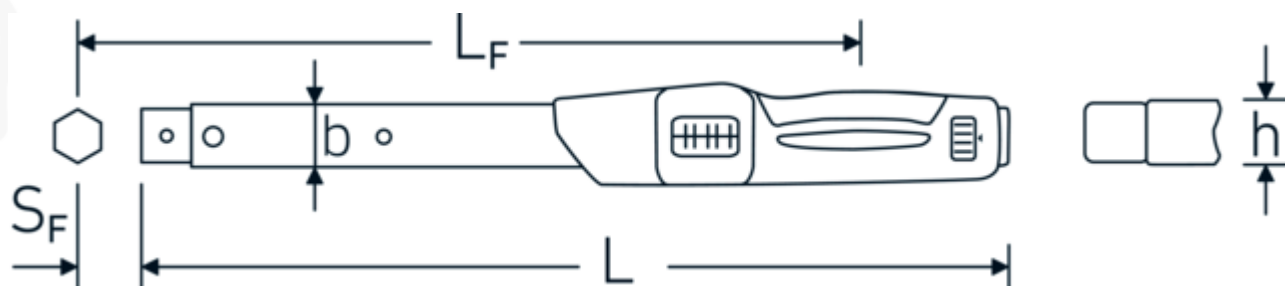

## Atrybuty techniczne.

Podziatka skali ft·lb	2,5 ft·lb
Podziatka skali in·lb	- in·lb
Podziatka skali N·m	10 N·m
Zakres pomiarowy N·m	20-100 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	15-75 ft·lb
Szerokość mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Precyzyjna podziatka	0,5 N·m
Waga z pudełkiem	1788 g
Wi.	10
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23 mm
Długość mm (L)	386 mm
LF	336 mm
MA N·m	20 N·m
Wartość nominalna N·m	100 N·m
SF	17,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	560
Szerokość mm (IFS)	92
Wysokość mm (IFS)	71
Długość (w opakowaniu, mm)	560
Szerokość (w opakowaniu, mm)	92
Wysokość (w opakowaniu, mm)	71
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	3.65792 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96503010
Waga (brutto, kg)	1,570
Waga PAP (kg)	0,095
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269440
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	986 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96503005	730/5 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 10-50N·m Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 20-100N·m Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 25-130N·m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 40-200N·m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 467mm	4018754269464

96503040	730/40 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 80-400N·m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 130-650N·m Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 890mm	4018754269655
96503465	730NII/65 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 130-650N·m Uchwyt na narzędzia 22 x 28 mm Dł. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 160-800N·m Uchwyt na narzędzia 22 x 28 mm Dł. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 200-1000N·m Uchwyt na narzędzia 22 x 28 mm Dł. 1363mm	4018754269679
96583005	730A/5 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 90-450in lb Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 180-900in lb Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 350-1800in lb Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP Model 730 Fix Zakres pom. 800-3600in lb Uchwyt na narzędzia 14 x 18 mm Dł. 607mm	4018754269815

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal