

## OPEN RATCH skralde- ringgaffelnøgle, metrisk, dobbelt sekskant

### OPEN RATCH 17F

Réf. n° **40171717**  
GTIN **4018754281954**  
Modèle **OPEN RATCH 17F 17**



#### Désignation.

Clé mixte à cliquet Taille 17 mm L.230mm

#### Caractéristiques.

- dimensions en **mm**
- conception plate
- position de la mâchoire 15°
- côté oeil **12 pans**
- cliquet intégré avec 72 dents, angle de reprise 5°
- changement de direction en retournant la clé de serrage
- liaison renforcée entre la fourche et le manche
- conception durable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au double profil en IPN
- la finition «Round finish» STAHLWILLE offre une sensation confortable et antidérapante
- matricé, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- acier allié au chrome, chromé

#### Avantages.

Clé mixte à cliquet métrique de première qualité avec des dimensions en mm.

La conception plate facilite le travail dans les espaces confinés.

La finition «round finish», caractéristique de STAHLWILLE confère à la clé mixte à cliquet une sensation antidérapante et confortable qui permet de travailler en toute sécurité, même en ayant les mains grasses.

Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5°.

Changement de rotation aisé en retournant simplement la clé de serrage.



## Points forts du produit.



### **Cliquet intégré.**

Nos clés mixtes à cliquet sont dotées d'un cliquet à denture fine intégré. Vous n'avez pas besoin de changer de poignée ou de retirer et de refixer l'outil plusieurs fois. Le boulon peut être serré rapidement et efficacement sans s'arrêter, comme avec un cliquet.



### **Pour les espaces confinés.**

La conception plate de la clé mixte à cliquet facilite le travail dans les espaces étroits.



### **Excellente finition.**

Nos clés de serrage sont fabriquées en chrome Alloy Steel forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles présentent une finition chromée résistante à la corrosion.



### **Surface antidérapante.**

Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



### **Dans tous les cas.**

Nos clés mixtes à cliquet sont disponibles en différentes versions (métriques, impériales, coudées, plates) et également sous forme de sets dans des pochettes enroulables ou des plateaux en mousse TCS.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### **Profil en IPN**


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



### Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

## Dessin technique.

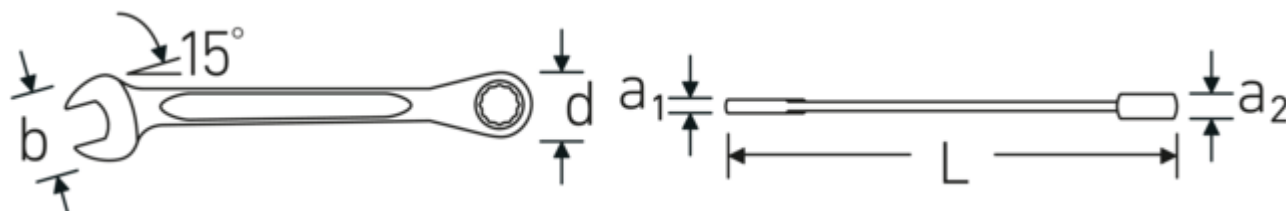

## Attributs techniques.

Nombre de dents	72
Angle de travail	5 °
Width mm (b)	35 mm
d	30,5 mm
Length mm (L)	230 mm
Angle de la mâchoire	15 °
Ouverture 1 [mm]	17 mm
Ouverture 2 [mm]	17 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	230
Largeur	35
Hauteur mm (IFS)	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	335
Largeur (emballé, mm)	150
Height (packed, mm)	20
Volume (packed, dm3)	1.005 dm3
Réf. n°	40171717
Poids (brut, kg)	0,904
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754281954
Pays d'origine AWR	OHNE
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82041100
Emballage	5
Poids	176 g

## Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Clé mixte à cliquet Taille 8 mm L.145mm	4018754281862

40170909	OPEN RATCH 17F 9	Clé mixte à cliquet Taille 9 mm L.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Clé mixte à cliquet Taille 10 mm L.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Clé mixte à cliquet Taille 11 mm L.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Clé mixte à cliquet Taille 12 mm L.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Clé mixte à cliquet Taille 13 mm L.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Clé mixte à cliquet Taille 14 mm L.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Clé mixte à cliquet Taille 15 mm L.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Clé mixte à cliquet Taille 16 mm L.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Clé mixte à cliquet Taille 17 mm L.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Clé mixte à cliquet Taille 18 mm L.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Clé mixte à cliquet Taille 19 mm L.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Clé mixte à cliquet Taille 21 mm L.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Clé mixte à cliquet Taille 22 mm L.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Clé mixte à cliquet Taille 24 mm L.295mm	4018754323128

## Code GTIN.



## Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal