

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m)

730 Quick



Réf. n° **50184004**
GTIN **4018754292660**
Modèle **730/4 QUICK**



Désignation.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm

Caractéristiques.

- à déclenchement
- Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
- Verrouillage de sécurité QuickRelease
- Réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- Réglage ergonomique, élément de réglage antidérapant avec cavité pour le pouce
- poignée en forme de balle optimisée pour un travail sans fatigue
- signal d'arrêt double
- pas de remise à "0" nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du serrage
- serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- poursuite de la sollicitation après le déclenchement ou sollicitations dans le sens inverse du fonctionnement, par ex. par exemple en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage
- avec certificat
- **Ecart d'affichage ± 4 %**

Avantages.

Réglage du flash en activant le levier de blocage dans la poignée

Efficace. Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage

Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique doté d'une cavité pour les pouces et d'une poignée tournante optimisée pour un travail sans fatigue

Clé dynamométriques de déclenchement avec prise pour outils de prise interchangeable, signal d'arrêt double (perceptible et audible), combinaison gauche par retournement des outils de prise

Avec certificat d'étalonnage, écart d'affichage de ± 4%



Points forts du produit.



Rapide.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce - pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.



Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.


Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.

Dessin technique.

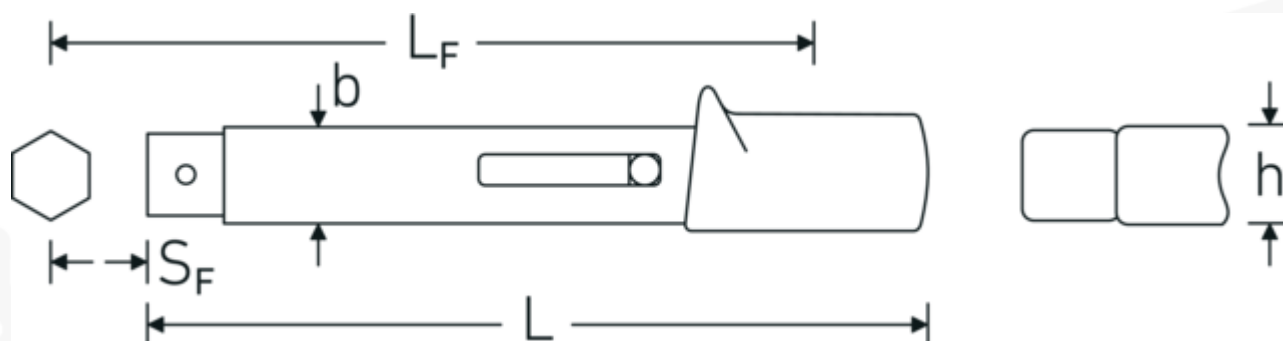

Attributs techniques.

Scale division N·m

1 N·m

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

225

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------|---------------------|
| Plage de mesure N·m | 8-40 N·m | Largeur | 43 |
| Width mm (b) | 27.5 mm | Hauteur mm (IFS) | 30 |
| Dim. | 4 | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Size square socket [internal square drive] | 9 x 12 mm | Longueur (emballé, mm) | 255 |
| Hauteur mm (h) | 23,6 mm | Largeur (emballé, mm) | 55 |
| Length mm (L) | 223 mm | Height (packed, mm) | 55 |
| Longueur fonctionelle | 200,8 mm | Volume (packed, dm3) | 0.771375 dm3 |
| SF | 17,5 mm | Réf. n° | 50184004 |
| | | Poids (brut, kg) | 0,478 |
| | | Poids PAP (kg) | 0,000 |
| | | Poids PVC (kg) | 0,066 |
| | | GTIN | 4018754292660 |
| | | Pays d'origine AWR | GERMANY |
| | | Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | Customs tariff no. | 82041100 |
| | | Emballage | 1 |
| | | Poids | 395 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 91381054 | 730/2-1 BW QUICK | Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754320325 |
| 50184001 | 730/2-1 QUICK | Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754359035 |
| 50184002 | 730/2 QUICK | Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm | 4018754292653 |
| 50184004 | 730/4 QUICK | Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m) 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm | 4018754292660 |

Code GTIN.



Accessoires.



58250004
Cliquet à emboîtement
à denture fine



58253004
Cliquet à emboîtement
QR

Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



92057436
Poignée à 2
composants