

## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730 Quick



Artikelnr. **50184005**  
GTIN **4018754268856**  
Model **730/5 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm

#### Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de handgreep

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Triggerende momentsleutel met opname voor verwisselbaar opsteekgereedschap, dubbel stopsignaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door de steekgereedschappen om te draaien

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking  $\pm 4\%$



## Productkenmerken.



### Bliksemschnelle instelling.

De eenvoudige en snelle instelling van het aanhaalmoment gebeurt door middel van een gemakkelijk te bedienen klemhendel in de handgreep. De schaalverdeling kan snel en veilig worden verschoven met een ergonomisch gevormd, slipvast verstelelement met duimholte.



### Afstellen zonder demontage.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE beschikken over 2 instelpunten voor de bovenste en onderste waarde, waardoor een eenvoudige afstelling van buitenaf mogelijk is zonder dat het gereedschap gedemonteerd hoeft te worden.



### BESCHERMD.

Het mechanisme binnen in de sleutel is extreem bestand tegen mechanische slijtage en goed beschermd tegen vuil en verontreiniging.

## Technologieën en prestatiekenmerken.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### QuickSelect

Bliksemsnel instellen van de richtwaarde: ontgrendel de instelknop, stel de waarde in en vergrendel de knop weer.



### Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met torsieveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



### 2-componenten-greep



Onze 2-componenten-greep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.



### DIN EN ISO 6789-2

Onze momentsleutels en schroevendraaiers worden vakkundig gekalibreerd volgens DIN EN ISO 6789-2 en geleverd met een bijbehorend kalibratiecertificaat. De momentsleutels/draaiingshoek-momentsleutels kalibreren we bovendien conform VDI 2648-2. Zo garanderen we de nauwkeurigheid en traceerbaarheid van ons gereedschap.

## Technische tekening.

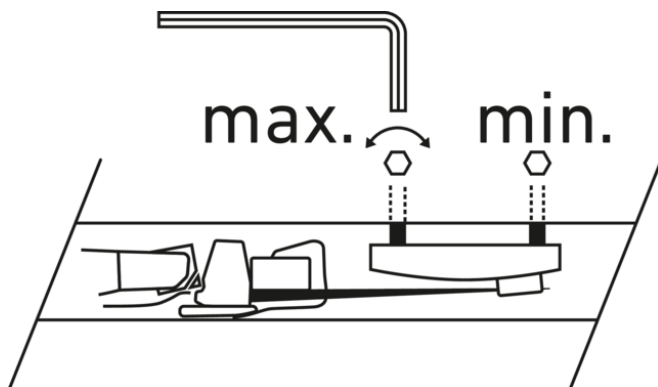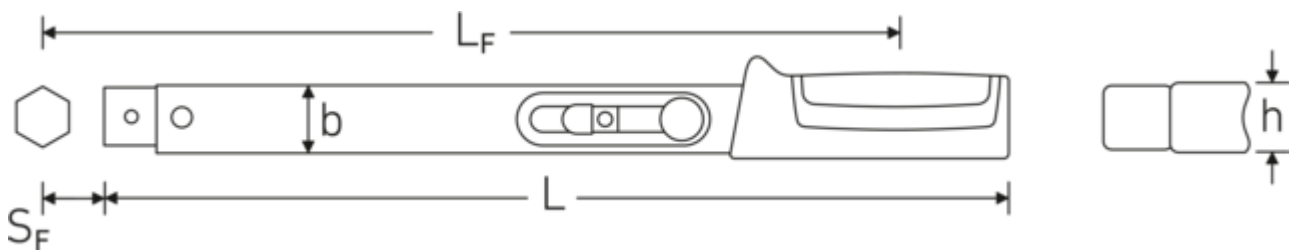

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	2 N·m
Schaalverdeling ft·lb	1 ft·lb
Meetbereik N·m	6-50 N·m
Meetbereik ft·lb	5-36 ft·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	315
Breedte mm (IFS)	30
Hoogte mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	350
Breedte (verpakt, mm)	45
Hoogte (verpakt, mm)	45

<b>Mt.</b>	5	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.70875 dm3
<b>Afmetingen gereedschapshouder [binnenzeskant]</b>	9 x 12 mm	<b>Artikelnr.</b>	50184005
<b>Hoogte mm (h)</b>	23 mm	<b>Gewicht (bruto, kg)</b>	0,855
<b>Lengte mm (L)</b>	315 mm	<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>LF</b>	288 mm	<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,060
<b>SF</b>	17,5 mm	<b>GTIN</b>	4018754268856
		<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Intrastatnr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	780 g


## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

## GTIN-code.



## Accessoires (voor).



58240005  
Insteekvierkant



81370002  
Kunststof box, leeg

## Beelden.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal