

Llaves combinadas de carraca OPEN RATCH, acodadas, sistema imperial y 12 caras

OPEN RATCH 17a

Núm. art. **41473434**

GTIN **4018754331543**

Modelo **OPEN RATCH 17a 9/16 15°**



Designación.

Llave combinada de carraca SW 9/16 " L.190mm

Características.

- **imperial, tamaño de** extremos idénticos
- boca en ángulo de 15°
- anillo con 12 caras
- extremo dentado 15°
- carraca integrada con 72 dientes, ángulo de acción de 5°
- apriete derecho/izquierdo controlado mediante el botón en el anillo
- conexión reforzada entre la boca y el eje
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado

Ventajas.

Llave combinada de carraca de alta calidad en divisiones imperiales AF.

El extremo abierto tiene un ángulo de 15° para mejorar la accesibilidad al apretar o aflojar pernos.

El acabado redondeado distintivo de STAHLWILLE garantiza que la llave combinada de carraca sea cómoda de sujetar y fácil de agarrar, garantizando un trabajo seguro, incluso con las manos grasientas.

La carraca integrada de 72 dientes permite realizar el trinquete en un ángulo de sólo 5°.

Fácil cambio de dirección mediante un práctico interruptor en la anilla.

Productos destacados.



Carraca integrada.

Nuestras llaves combinadas de carraca tienen una carraca integrada de dientes finos. No es necesario cambiar la empuñadura ni retirar y volver a colocar la herramienta varias veces. El tornillo se puede apretar de forma rápida y eficiente sin detenerse, como cuando se utiliza una carraca.



Excelente acabado.

Nuestras llaves inglesas están fabricadas con acero de aleación de cromo forjado de alta calidad, lo que les confiere una robustez y durabilidad extraordinarias, incluso en uso continuo y prolongado. Además, tienen un acabado cromado resistente a la corrosión.



Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura superficial de alta calidad con un buen agarre, que incluso permite trabajar de forma segura y protegida con las manos llenas de grasa. La propiedad antideslizante mejora la manipulación.



Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas de carraca están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, en ángulo, plana) y como juegos en rollos de herramientas o en bandejas TCS.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T


Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.

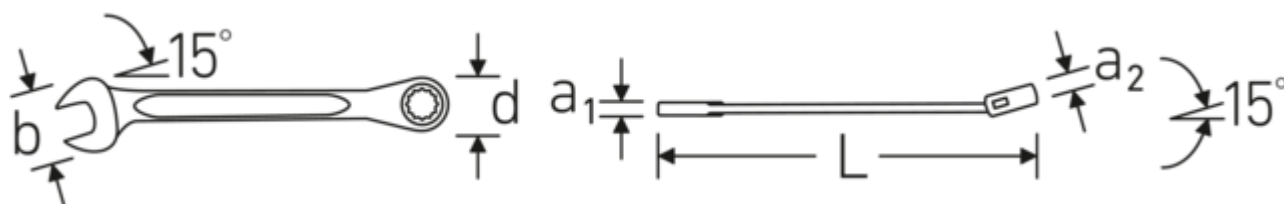

Atributos técnicos.

Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 °
Anchura mm (b)	29 mm
d	26,5 mm
Longitud mm (L)	190 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Posición de la mordaza	15 °
Superficie	cromado
Posición del anillo	15 °
Anchura de los planos 1 [pulgada]	9/16 "
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	9/16 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	190
Anchura mm (IFS)	29
Altura mm (IFS)	14
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	340
Anchura (embalado, mm)	106
Altura (embalado, mm)	105
Volumen (empaquetado, dm ³)	3.7842 dm ³
Núm. art.	41473434
Peso (bruto, kg)	0,112
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754331543
País de origen AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso (g)	104 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	Llave combinada de carraca SW 1/4 " L.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	Llave combinada de carraca SW 5/16 " L.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	Llave combinada de carraca SW 3/8 " L.156mm	4018754331512

41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	Llave combinada de carraca SW 7/16 " L.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	Llave combinada de carraca SW 1/2 " L.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	Llave combinada de carraca SW 9/16 " L.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	Llave combinada de carraca SW 5/8 " L.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	Llave combinada de carraca SW 11/16 " L.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	Llave combinada de carraca SW 3/4 " L.252mm	4018754331574
41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	Llave combinada de carraca SW 13/16 " L.272mm	4018754331581
41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	Llave combinada de carraca SW 7/8 " L.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	Llave combinada de carraca SW 1 " L.295mm	4018754331604

Código GTIN.



Fotos.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal