

## Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP®

714

Art. no. 96500901  
GTIN 4018754222780  
Modell MANOSKOP® 714/1



Varumärke.

Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 1-10N·m 9 x 12 mm L. 226mm

## Produktens höjdpunkter.



### KONTROLLERAD.

Det går att dokumentera med alla våra Digitala vridvinkel-/vridmomentnycklar. Med hjälp av en programvara, som erbjuds som tillbehör, kan de programmeras och dessa sparade värden kan avläsas och sparas i datorn – till exempel verktygsserienummer, datum och tid då skruvningen gjordes, börvärde för vridmoment och vridvinkel samt faktiskt uppnådda vridmoment och vinklar.




### Elektromekanisk utlösning.

Det bästa av två världar: Elektromekaniska momentnycklar från STAHLWILLE förenar ett elektroniskt momentverktygs precision med den beprövade känslan av äkta, mekanisk utlösning.



### DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.



### MÅNGSIDIG.

Tre funktionslägen: Click (utlösande), Peak (indikerande drift med visning av toppvärde) och Track (indikerande drift med visning av aktuellt värde).



### MÅNGSIDIG.

Fyra mätlägen (vridmoment, vridvinkel, vridmoment med kontrollvariabel vridvinkel, vridvinkel med kontrollvariabel vridmoment).

## Teknik och egenskaper.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halksäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



### QuickRelease


QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

## Teknisk ritning.

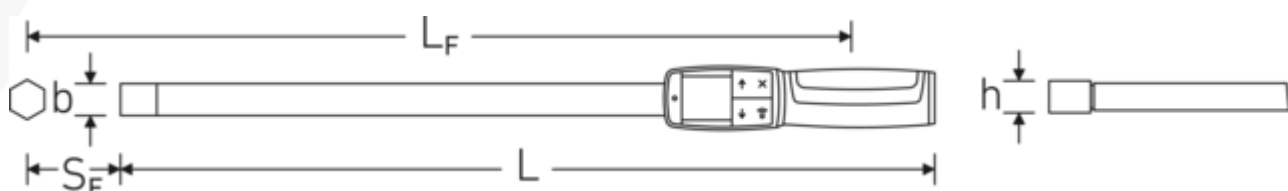

## Tekniska attribut.

Mätområde N·m	1-10 N·m
Mätområde ft·lb	0,7-7,5 ft·lb
Mätområde in·lb	9-90 in·lb
Batterityp	Micro (AAA) 1,5V
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vikt med låda	795 g
Storlek	1
Verktygshållarstorlek [inre kvadrat]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	226 mm
LF	188 mm
SF	17,5 mm

## Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	560
Bredd mm (IFS)	90
Höjd mm (IFS)	75
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (förpackad, mm)	560
Bredd (förpackad, mm)	90
Höjd (förpackad, mm)	75
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	3.78 dm <sup>3</sup>
Art. no.	96500901
Vikt (brutto, kg)	1,015
Vikt PAP (kg)	0,095
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754222780
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	370 g

## Styklista.



81370002



59220003



51110057

## Varianter.


Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN	
96500901	MANOSKOP® 714/1	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 1-10N·m 9 x 12 mm L. 226mm	4018754222780
96500902	MANOSKOP® 714/2	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 2-20N·m 9 x 12 mm L. 226mm	4018754222797

96500904	MANOSKOP® 714/4	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 4-40N·m 9 x 12 mm L. 252mm	4018754222803
96500906	MANOSKOP® 714/6	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 6-60N·m 9 x 12 mm L. 393mm	4018754222810
96500910	MANOSKOP® 714/10	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 10-100N·m 9 x 12 mm L. 466mm	4018754222827
96500920	MANOSKOP® 714/20	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 20-200N·m 14 x 18 mm L. 547mm	4018754222834
96500940	MANOSKOP® 714/40	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 40-400N·m 14 x 18 mm L. 687mm	4018754222841
96500965	MANOSKOP® 714/65	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 65-650N·m 22 x 28 mm L. 890mm	4018754222858
96500980	MANOSKOP® 714/80	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 80-800N·m 22 x 28 mm L. 1158mm	4018754222865
96500100	MANOSKOP® 714/100	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 100-1000N·m 22 x 28 mm L. 1343mm	4018754222773

## GTIN.



## Tillbehör (för).



96585235



54100070



81370002



96521161



52110061



54101195



52110162



52110062



52110220

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal