



Klucz dynamometryczny standardowy MANOSKOP® z trwale wbudowaną grzechotką

721 Quick

Art. nr 50204020

GTIN 4018754268931

Model 721/20 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny 721 Quick 40-200N·m 1/2" Dł. 483mm

Właściwości.

"
typ kliknięcia
podwójna skala N·m/ft·lb
zoptymalizowany wypukły uchwyt do pracy bez naprężeń
dowolna siła przyłożona do narzędzia po kliknięciu lub przyłożona w kierunku
przeciwным do bieżącej funkcji – np. siłowe poluzowanie zaciętej śruby – nie działa
na mechanizm spustowy i nie może spowodować jego uszkodzenia
wszystkie wrażliwe komponenty są chronione przez wytrzymałą obudowę z rurek
stalowych
kalibracja za pomocą jednostki kalibracyjnej perfectControl® nr 7794 lub systemu
kalibracyjnego nr 7706. Ponowna regulacja nie wymaga demontażu.
certyfikat zgodny z DIN EN ISO 6789-2:2017
wartość odchylenia wyświetlania $\pm 4\%$
"

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – klucz
dynamometryczny STAHLWILLE, grzechotka z
zabierakiem czworokątnym, długość 483 mm, z
certyfikatem kalibracji (DIN EN ISO 6789-2:2017),
50204020

Błyskawiczna i precyzyjna regulacja momentu
obrotowego

Opatentowany, odporny na zużycie system zwalniający z
prętą zaginającym

Dalsze obciążenie po zwolnieniu lub obciążenie
przeciwnie do kierunku działania nie powoduje
uszkodzenia klucza dynamometrycznego

Najważniejsze cechy produktu.



Błyskawiczna regulacja.

Prosta i szybka regulacja momentu obrotowego odbywa się za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie. Skalę można szybko i bezpiecznie przesunąć za pomocą ergonomicznie ukształtowanego, antypoślizgowego elementu regulacyjnego z wgłębieniem na kciuk.

Regulacja bez demontażu.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE posiadają 2 punkty nastawy dla wartości górnej i dolnej, co umożliwia łatwą regulację z zewnątrz bez konieczności demontażu narzędzia.



Technologie i właściwości użytkowe.



System pręta elastycznego

Nasz klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system zwalnający z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie spoczynku, co oznacza, że nie ma potrzeby resetowania klucza do pozycji „0” po użyciu.



2-komponentowy uchwyt


Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.



DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkrętaki są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowe kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2. W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

Rysunek techniczny.

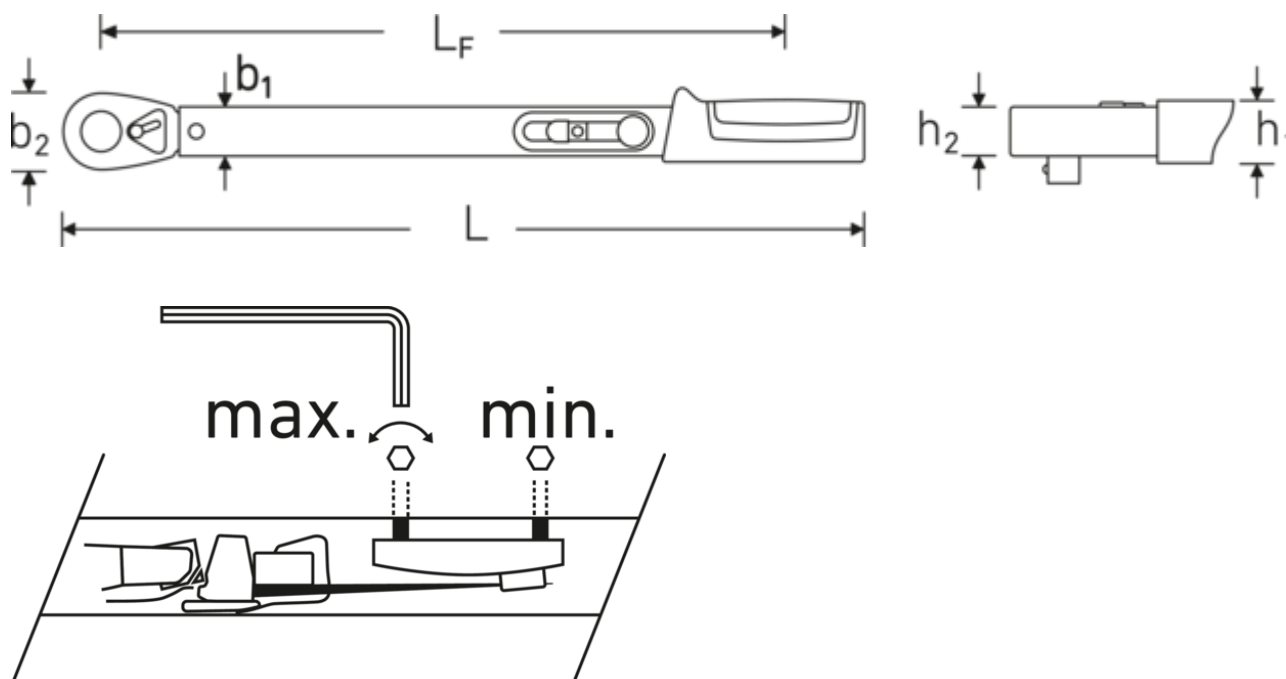

Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	5 N·m
Podziałka skali ft·lb	5 ft·lb
Zakres pomiarowy N·m	40-200 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	30-145 ft·lb
Kwadrat wyjściowy zewnętrzny (cale)	1/2
Liczba zębów	36
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	20
Wysokość mm (h1)	23 mm
Wysokość mm (h2)	18 mm
Długość mm (L)	483 mm
LF	418 mm
MA N·m	40 N·m
Wartość nominalna N·m	200 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	490
Szerokość mm (IFS)	45
Wysokość mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	510
Szerokość (w opakowaniu, mm)	51
Wysokość (w opakowaniu, mm)	51
Objętość (w opakowaniu, dm3)	1.32651 dm3
Art. nr	50204020
Waga (brutto, kg)	1,475
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268931
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	1349 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick 6-50N·m 3/8" Dł. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick 30-150N·m 1/2" Dł. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick 40-200N·m 1/2" Dł. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Klucz dynamometryczny 721 Quick 60-300N·m 1/2" Dł. 553mm	4018754268948

GTIN.



Akcesoria (dla).



81370002
Skrzynia z tworzywa
sztucznego, pusta

Części zamienne, części zamienne do.



19040000
Zestaw części
zamiennych do
grzechotki

Obrazy.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal