

Llave de carraca combinada OPEN RATCH, métrica, doble hexágono

OPEN RATCH 17F



Núm. art. **40172222**
GTIN **4018754323111**
Modelo **OPEN RATCH 17F 22**



Designación.

Llave de carraca combinada SW 22 mm L.285mm

Descripción.

- medidas **métricas**
- diseño plano
- posición de la boca 15°
- anillo de **hexágono doble**
- carraca integrada con 72 dientes, ángulo de recuperación de 5°
- cambio de dirección con solo girar la llave
- conexión reforzada entre la boca y el eje
- diseño duradero, delgado y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- superficie de fácil agarre y agradable al tacto gracias al acabado redondeado de STAHLWILLE
- forjado, templado y revenido en baño de aceite
- acero de aleación de cromo, cromado

Ventajas.

Llave de carraca combinada de alta calidad, con medidas métricas.

El diseño plano permite trabajar en espacios reducidos.

El característico acabado redondeado de STAHLWILLE confiere a la llave de carraca combinada un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.

La carraca integrada con 72 dientes posibilita un ángulo de recuperación de tan solo 5°.

Cambio de dirección sin complicaciones con solo girar la llave.



Destacados de productos.



Carraca integrada.

Nuestras llaves combinadas de carraca tienen una carraca integrada de dientes finos. No es necesario cambiar la empuñadura ni retirar y volver a colocar la herramienta varias veces. El tornillo se puede apretar de forma rápida y eficiente sin detenerse, como cuando se utiliza una carraca.



Para espacios de instalación reducidos.

El diseño plano de la llave combinada de carraca facilita el trabajo en espacios reducidos.



Excelente acabado.

Nuestras llaves están fabricadas en Chrome Alloy Steel forjado de alta calidad, lo que les confiere una robustez y durabilidad excepcionales, incluso en uso continuo y prolongado. También tienen un acabado cromado resistente a la corrosión.



Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura superficial de alta calidad con un buen agarre, que incluso permite trabajar de forma segura y protegida con las manos llenas de grasa. La propiedad antideslizante mejora la manipulación.



Para todo.

Nuestras llaves de carraca combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, acodada, plana) y como juegos en bolsas enrollables o bandejas TCS.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T


Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.

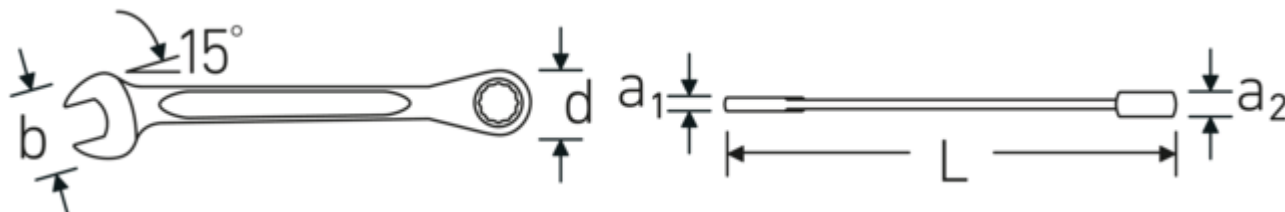

Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|---------|
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de trabajo | 5 ° |
| Anchura mm (b) | 45 mm |
| d | 41,0 mm |
| Longitud mm (L) | 285 mm |
| Posición de la boca | 15 ° |
| Surface | cromado |
| Anchura de los planos 1 [mm] | 22 mm |
| Anchura de los planos 2 [mm] | 22 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 285 |
| Anchura mm (IFS) | 45 |
| Altura mm (IFS) | 15 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 365 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 150 |
| Altura en pulgadas | 35 |
| Volumen (envasado, dm3) | 1.91625 dm3 |
| Núm. art. | 40172222 |
| Peso (bruto, kg) | 1,862 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754323111 |
| País de origen AWR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Región de origen | Ausländischer Ursprung |
| Customs tariff no. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 5 |
| Peso | 343 g |

Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 40170808 | OPEN RATCH 17F 8 | Llave de carraca combinada SW 8 mm L.145mm | 4018754281862 |
| 40170909 | OPEN RATCH 17F 9 | Llave de carraca combinada SW 9 mm L.150mm | 4018754281879 |
| 40171010 | OPEN RATCH 17F 10 | Llave de carraca combinada SW 10 mm L.160mm | 4018754281886 |
| 40171111 | OPEN RATCH 17F 11 | Llave de carraca combinada SW 11 mm L.165mm | 4018754281893 |
| 40171212 | OPEN RATCH 17F 12 | Llave de carraca combinada SW 12 mm L.170mm | 4018754281909 |
| 40171313 | OPEN RATCH 17F 13 | Llave de carraca combinada SW 13 mm L.180mm | 4018754281916 |
| 40171414 | OPEN RATCH 17F 14 | Llave de carraca combinada SW 14 mm L.185mm | 4018754281923 |
| 40171515 | OPEN RATCH 17F 15 | Llave de carraca combinada SW 15 mm L.200mm | 4018754281930 |
| 40171616 | OPEN RATCH 17F 16 | Llave de carraca combinada SW 16 mm L.225mm | 4018754281947 |
| 40171717 | OPEN RATCH 17F 17 | Llave de carraca combinada SW 17 mm L.230mm | 4018754281954 |
| 40171818 | OPEN RATCH 17F 18 | Llave de carraca combinada SW 18 mm L.240mm | 4018754281961 |
| 40171919 | OPEN RATCH 17F 19 | Llave de carraca combinada SW 19 mm L.255mm | 4018754281978 |
| 40172121 | OPEN RATCH 17F 21 | Llave de carraca combinada SW 21 mm L.275mm | 4018754323104 |
| 40172222 | OPEN RATCH 17F 22 | Llave de carraca combinada SW 22 mm L.285mm | 4018754323111 |
| 40172424 | OPEN RATCH 17F 24 | Llave de carraca combinada SW 24 mm L.295mm | 4018754323128 |

Código GTIN.



Fotos.

