

## Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

71aR/80



Art.-Nr. **50450080**

GTIN **4018754124930**

Modell **71AR/80**



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71aR/80 160-800N·m 3/4" L. 1152mm

### Eigenschaften.

- anzeigend
- Schleppeizermessuhr
- mit fest eingebauter Knarre
- 36 Zähne
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Sicherung der Messuhr durch zusätzlichen Schutzring
- Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung über 2 Justierschrauben ohne Demontage von außen
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

### Produkthighlights.



#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

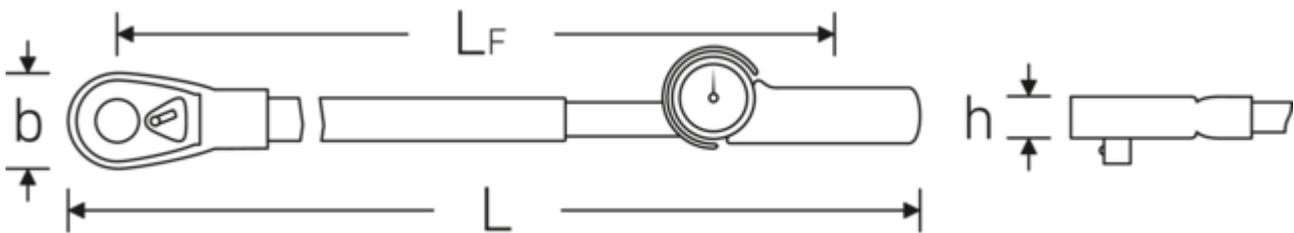

## Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m	10 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	10 ft·lb
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	100-600 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Breite mm (b)	70 mm
Höhe mm (h)	30 mm
Länge mm (L)	1152 mm
LF	1060 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1155
Breite mm (IFS)	70
Höhe mm (IFS)	62
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1175
Breite (verpackt, mm)	135
Höhe (verpackt, mm)	70
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	11.10375 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	50450080
Gewicht (brutto, kg)	4,900
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,051
GTIN	4018754124930
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	4900 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
50450080	71AR/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71aR/80 160-800N·m 3/4" L. 1152mm	4018754124930

## GTIN-Code.



## Zubehör.



81231101  
Taschen f.große  
Drehmomentschlüssel

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal