



Sicherungsringzange für Außenringe

6546

Art.-Nr. 65466101

GTIN **4018754333929** Modell **6546 A01 B**

Bezeichnung.

Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A01 f. 3-10 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf poliert
- · Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN 5254 B

Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.


Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Technische Zeichnung.

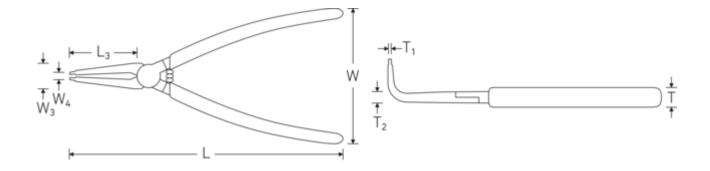

Technische Attribute.

DIN 5254 B
3-10 mm
A01
Kunststoff- Überzug mit gerauter Oberfläche
poliert
125 mm
0,9 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	134
Breite mm (IFS)	56
Höhe mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	180
Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	18
Volumen (verpackt, dm3)	0.2916 dm3
ArtNr.	65466101
Gewicht (brutto, kg)	0,094
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333929
Ursprungsland AWR	VIET NAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	105 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65466101	6546 A01 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A01 f. 3-10 mm	4018754333929
65466111	6546 A11 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A11 f. 10-25 mm	4018754333936

65466121	6546 A21 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm	4018754333943
65466131	6546 A31 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A31 f. 40-100 mm	4018754333950
65466141	6546 A41 B	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A41 f. 85-140 mm	4018754333967

GTIN-Code.



Bilder.

