



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 02490040

GTIN 4018754004560

Modell 440a 3/4




Bezeichnung.

3/8 " Crowing-Schlüssel SW 3/4" L.40.9mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

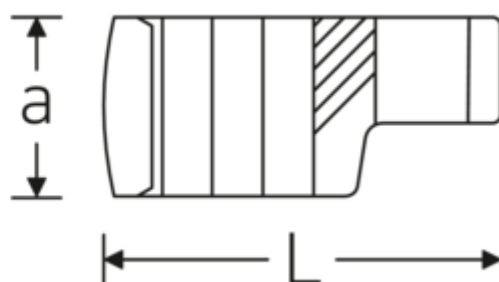

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	3/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	40,9 mm
Breite mm (b)	29 mm
a	18,5 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02490040
GTIN	4018754004560
Gewicht (g)	44 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.021812 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

S	21,3 mm	Zolltarifnr.	82042000
W	14,2 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	41
		Breite mm (IFS)	28
		Höhe mm (IFS)	19
		Gewicht (brutto, kg)	0,055
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	41
		Breite (verpackt, mm)	28
		Höhe (verpackt, mm)	19

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Montage mit Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Torxwart L_{Torxwart} absetzen, muss für den korrekten Drehmoment-Einsatz ein korrekter Ankerpunkt (Anker) des Steckwart erreicht werden.

Achtung! Bei der Montage mit Steckwerkzeugen muss immer das Maß L_1 vom Torxwart L_{Torxwart} absetzen, muss für den korrekten Drehmoment-Einsatz ein korrekter Ankerpunkt (Anker) des Steckwart erreicht werden.

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_{\text{Torxwart}} \cdot L_1}{L_{\text{Torxwart}}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_{\text{Torxwart}} \cdot L_1}{L_{\text{Torxwart}}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = L_{\text{Torxwart}} + 5 \text{ bis } 10$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal