



Doppelgelenkschlüssel FLEXI, metrisch, Doppelsechskant

FLEXI 29



Art.-Nr. 43011213

GTIN 4018754025695

Modell FLEXI 29 12 x 13



Bezeichnung.

Doppelgelenkschlüssel SW 12 x 13 L.228mm

Eigenschaften.


- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.

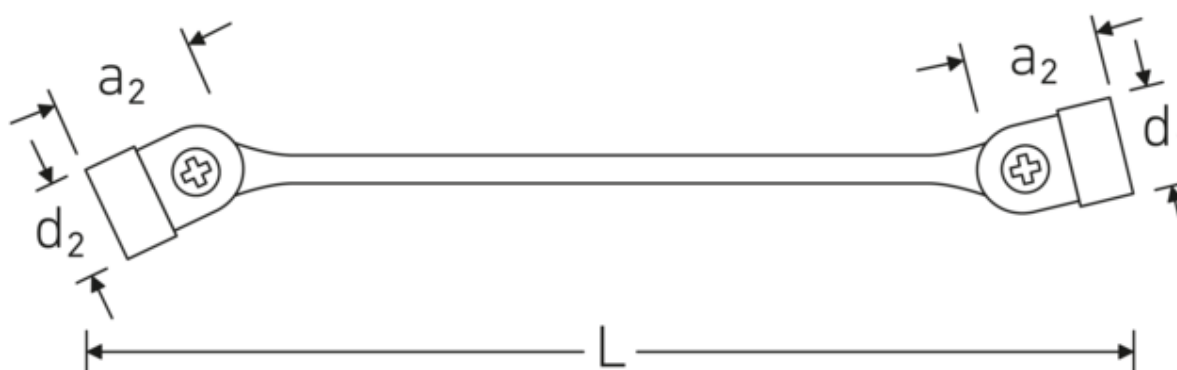

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	13 mm
Länge mm (L)	228 mm
a1	17,2 mm
a2	18,4 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	33 mm
d2	33,5 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43011213
GTIN	4018754025695
Gewicht (g)	153 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.83356 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	227
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	1,530
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,012
Länge (verpackt, mm)	229
Breite (verpackt, mm)	91
Höhe (verpackt, mm)	40

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal